



каталог продукции
PRODUCT CATALOG
ÜRÜN KATALOĞU



Данный расход может варьироваться в зависимости от типа

наносимой поверхности и ее впитывающей способности.

Для точного расходования необходимо провести контролируемое исследование.

Имеет сертификаты соответствия стандартам TS EN ISO 9001/2015,

TS EN ISO 14001/2015, TS 45001/2018, CE. Его производит компания

Промышленность красочных и изоляционных технологий

The consumption information provided may vary depending on the type of surface to be applied.

For accuracy, a controlled sample test should be performed.

It is produced by Grade Paint and Insulation Technologies Industry and Trade Ltd. Co., which
holds compliance certificates for TS EN ISO 9001/2015, TS EN ISO 14001/2015, TS 45001/2018,
and CE standards.

VERİLEN SARFIYAT BİLGİLERİ UYGULANACAK YÜZEYİN CİNSİNE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

KESİN SARFIYATLAR İÇİN KONTROLÜ NUMUNE ÇALIŞMASI YAPILMALIDIR.

TS EN ISO 9001/ 2015; TS EN ISO 14001/ 2015; TS 45001/ 2018, CE standartları uygunluk belgelerine sahip
Grade Boya ve Yalitim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.

ENBOYA
“*işte boyacı*”

ENTHERM ISI YALITIM SİSTEMLERİ **ENKİM** YAPI KİMYASALLARI **ENDECO** CEPHE SANATI **ENMARİN**

Состав
INDEX
İNDEKİLER

3-16	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРАСКИ • Industrial Paints • Sanayi Boyaları
17-27	КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ • Water Based Paints • Su Bazlı Boyalar
28-33	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ • Water Insulation Products • Su İzolasyon Ürünleri
34-43	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ • Technical Products • Teknik Ürünler



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРАСКИ

Industrial Paints

Sanayi Boyaları

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРАСКИ

Industrial Paints

Sanayi Boyaları

POLYURETHANE TOPCOAT

Description: A two-component, polyurethane resin-based, high-gloss topcoat for furniture. It offers high physical and chemical resistance, is easy to apply, and provides a glossy and smooth appearance on the surface. It is resistant to scratches and impacts, with excellent coverage capacity.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ- БЕЛЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Это двухкомпонентный глянцевый лак для мебели на основе полиуретановой смолы. Он обладает высокой физической и химической стойкостью, легко наносится и придает поверхности, на которую наносится, глянцевый и гладкий вид. Он устойчив к царапинам и ударам. Обладает высокой укрывистостью.

POLİÜRETAN SON KAT

İki komponentli, poliüretan reçine esaslı, son kat parlak mobilya boyalarıdır. Fiziksel ve kimyasal direnci yüksektir, kolay uygulanır ve uygulandığı yüzeye parlak ve kaygan bir görünüm verir. Çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklıdır. Yüksek kapatıcılık gücüne sahiptir.



Koli Adedi КОЛИЧЕСТВО ПАКЕТОВ PACKAGE NUMBER	Takım Listesi СПИСОК НАБОРА TEAM LIST	Упаковка Амбалаж Dolum Packaging Volume
36	BOYA+PAINT+Краска	12kg
36	SERTLEŞTİRİCİ + HARDENER отвердитель	6 kg

POLYURETHANE PRIMER

Description: Used to prepare the surface for high-quality lacquer applications. With its high filling ability and excellent coverage, especially in corner and sharp areas, it creates a smooth base for polyurethane-based topcoats.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА

Он используется для подготовки основы для нанесения высококачественного лака. Благодаря высокой заполняемости и способности покрывать острые углы, он создает гладкую поверхность для нанесения финишных покрытий на основе полиуретана.

POLİÜRETAN ASTAR

Yüksek kalitede lake uygulamalarına zemin hazırlamak için kullanılır. Yüksek doldurma ve köşe-keskin bölgelerde örtüçülük gücü sayesinde üzerine uygulanacak poliüretan esaslı son kat boyalarla düzgün bir yüzey oluşturur.



Koli Adedi КОЛИЧЕСТВО ПАКЕТОВ PACKAGE NUMBER	Takım Listesi СПИСОК НАБОРА TEAM LIST	Упаковка Амбалаж Dolum Packaging Volume
36	BOYA+PAINT+Краска	18 kg
36	SERTLEŞTİRİCİ HARDENER отвердитель	6 kg

POLİÜRETAN KAPI BOYASI

İki komponentli, poliüretan esaslı, reaksiyon kürlenmeli bir sonkattır. Çizilme ve kimyasal direnci çok yüksek, yüksek örtüçülüğü olan bir ürünüdür. İç mekânlarda kullanılan panel kapılarla koruma ve dekoratif bir görünüm sağlamak için uygulanır.

КРАСКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПАНЕЛИ-БЕЛАЯ

Это двухкомпонентный верхний слой на основе полиуретана с реакционным отверждением. Это продукт с очень высокой устойчивостью к царапинам и химическим веществам, высокой укрывистостью. Он применяется для обеспечения защиты и декоративного вида панельных дверей, используемых в помещениях.

POLİÜRETAN KAPI BOYASI

İki komponentli, poliüretan esaslı, reaksiyon kürlenmeli bir sonkattır. Çizilme ve kimyasal direnci çok yüksek, yüksek örtüçülüğü olan bir ürünüdür. İç mekânlarda kullanılan panel kapılarla koruma ve dekoratif bir görünüm sağlamak için uygulanır.



Koli Adedi КОЛИЧЕСТВО ПАКЕТОВ PACKAGE NUMBER	Takım Listesi СПИСОК НАБОРА TEAM LIST	Упаковка Амбалаж Dolum Packaging Volume
36	BOYA+PAINT+Краска	20 kg
36	SERTLEŞTİRİCİ HARDENER отвердитель	5 kg





СИНТЕТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

Синтетическое верхнее покрытие

Определение:

Алкидная основа, физическая и химическая стойкость высокая эластичность, в плане яркости имеет превосходные характеристики твердость и царапание глянцевый с высоким сопротивлением верхний слой - это краска

Область применения:

Интерьер и экстерьер зданий детали, мебель, сельскохозяйственная техника и все виды дерева и металла на поверхности подходящими грунтами.

ЭНБОЙЯ СИНТЕТИЧЕСКИЙ

Разбавьте его РАЗБАВИТЕЛЕМ.

Synthetic Topcoat

Description:

An alkyd-based, high-performance glossy topcoat paint with superior physical and chemical resistance, elasticity, and gloss. It also offers excellent hardness and scratch resistance.

Application Area:

It is used on interior and exterior surfaces of buildings, furniture, agricultural machinery, and all types of wooden and metal surfaces when combined with suitable primers. Dilute with ENBOYA Synthetic Thinner.

Sentetik Sonkat

Tanım:

Alkild esaslı, fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek ,elastikiyeti, parlaklığını bakımından üstün özelliklere sahip sertlik ve çizilme direnci yüksek parlak sonkat boyadır.

Uygulama Alanı:

Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda,tarım araçlarında ve her türlü ahşap ve metal yüzeylerde,uygun astarlarla kullanılır.**ENBOYA SENTETİK TİNER** ile inceltiniz.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
16 kg	1 kg 10-12 m ² Tek Katta
3 kg	
0,85 kg	
BEYAZ RENK	
16 kg	1 kg 10-12 m ² Tek Katta
3 kg	
0,85 kg	

АНТИПАС

Определение:

Синтетический алкид на основе растворителя для металлических поверхностей улучшенная антикоррозионная защита. Это грунтова с особыми свойствами.

Область применения:

Все виды интерьера и на открытом воздухе, ржавчинах на металлических деталях. Используется как профилактический праймер. ЭНБОЙЯ СИНТЕТИЧЕСКИЙ

Разбавьте его РАЗБАВИТЕЛЕМ.

Anticorrosive Primer

Description:

A synthetic alkyd-based, solvent-based primer paint developed for metal surfaces with anticorrosive properties.

Application Area:

Used as an anti-corrosive primer on metal components in all kinds of interior and exterior environments. Dilute with ENBOYA Synthetic Thinner.

ANTİPAS

Tanım:

Sentetik alkid esaslı solvent bazlı metal yüzeyler için geliştirilmiş antikorozif özelliğe sahip astar boyadır.

Uygulama Alanı:

Her türlü iç ve dış mekanlarda metal aksamlarda pas önləyici astar olarak kullanılır. **ENBOYA SENTETİK TİNER** ile inceltiniz.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
16 kg	1 kg 8-10 m ² Tek Katta
3 kg	
0,85 kg	
Renk: Gri - Oksit kırmızı	

КРЫШНАЯ КРАСКА

Краска для крыши

Описание:

Модифицированная синтетика, смола антикоррозийная разработана с участием антикоррозийный воздухом.

Область применения:

Все виды, стали, цинка, алюминий, ПВХ, оцинкованный хром, черный металла и т. д.

Используется на поверхностях.

Разбавьте ENBOYA SYNTHETIC THINNER.

Roof Paint

Description:

An air-drying paint with anticorrosive properties, developed with modified synthetic resin and anticorrosive additives.

Application Area:

Used on all types of surfaces such as steel, zinc, aluminum, PVC, galvanized metal, chrome, black metal, etc. Dilute with ENBOYA Synthetic Thinner.

Color: Cherry Red – Green

ÇATI BOYASI

Tanım:Modifiye sentetik reçineli antikorozif katkıkları geliştirilmiş antıpas özellikleri hava kurumalı boyadır.

Uygulama Alanı:

Her türlü, çelik, çinko, alüminyum, PVC, galvaniz, krom, siyah, metal vb. yüzeylerde kullanılır.

ENBOYA SENTETİK TİNER ile inceltiniz.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
16 kg	1 kg 5-7 m ² Tek Katta
3 kg	
1 kg	
Renk: Vişne-Yeşil	

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ЛАЙНЕР

Определение:

Переходная подводка на синтетической основе, обычно лакированное дерево, синтетическая краска поверхностей прежде чем это будет сделано это используемый продукт.

Краска на водной основе на нем применимый.

Область применения:

В интерьере и экстерьере зданий, в мебели, сельскохозяйственной технике и все виды дерева и металла на поверхностях, синтетических и на водной основе перед нанесением краски.

Это универсальный праймер.

Разбавьте ENBOYA SYNTHETIC THINNER.

Synthetic Transition Primer

Description:

A synthetic-based transition primer typically used on varnished wooden surfaces before applying synthetic paint. It can also be coated with water-based paint.

Application Area:

A versatile primer used on interior and exterior surfaces of buildings, furniture, agricultural machinery, and all types of wooden and metal surfaces prior to synthetic and water-based paint applications. Dilute with ENBOYA Synthetic Thinner.

Color: Cherry Red – Green

SENSETİK GEÇİŞ ASTARI

Tanım:

Sentetik bazlı geçiş astarı genellikle vernikli ahşap yüzeylerin sentetik boyası yapılmadan önce kullanılır. Üzerine su bazlı boyaya uygulanabilir.

Uygulama Alanı:

Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda,tarım araçlarında ve her türlü ahşap ve metal yüzeylerde,sentetik ve su bazlı boyalar uygulanmadan önce kullanılan çok amaçlıstdır.

ENBOYA SENTETİK TİNER ile inceltiniz.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
16 kg	1 kg 5-8 m ² Tek Katta
3 kg	
1 kg	
Renk: Vişne-Yeşil	

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРАСКИ

Industrial Paints

Sanayi Boyaları

RAPID SON KAT
БЫСТРОЕ ПОКРЫТИЕ
Определение:
Это быстросохнущая матово-полуматовая глянцевая краска для металла на алкидной основе, содержащая растворитель.
Область применения:
Все виды деталей машин, сельскохозяйственных, домашних, садовых инструментов, тракторов, прицепов, трансформаторов, деталей автомобильных радиаторов, Используется для окраски бочек, стальных шкафов и столов. Разбавьте его ENBOYA CELLULOSIC THINNER.

Rapid Topcoat
Description:
An alkyd-based, fast-drying, matte to semi-gloss solvent-based metal paint.
Application Area:
Used for painting all kinds of machinery components, agricultural tools, home and garden equipment, tractors, trailers, transformers, car radiator parts, barrels, steel cabinets, and desks. Dilute with ENBOYA Cellulosic Thinner.

Танım:
Alkild esaslı, hızlı kuruyan, mat - yarı mat parlaklığında, solvent içerikli metal boyasıdır.

Uygulama Alanı:
Her türlü makine aksamlı, tarım, ev, bahçe aletleri,traktör,römork,transformatör, otomajotör aksamları, baril, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. ENBOYA SELÜLOZİK TİNER ile inceletiniz.



INDUSTRIEL RAPID SON KAT ARMORED- 1 RENKLERİ RAPID TOP COAT MAT-YARI MAT

9005 Mat Siyah	9002 Kirli Beyaz	Ci-6342 SAHRA BEJİ
9003 Mat Beyaz	9001 KREM	

ARMOR-1 Colors Matte-Semi Matte

9005 Matte Black	9002 Off White	Ci 6342 Sahara Beige
9003 Matte White	9001 Cream Color	

БЫСТРЫЙ ФИНИШНЫЙ СЛОЙ

9005 матовый черный	9002 Грязно-белый	CI-6342 САХАРСКИЙ БЕЖЕВЫЙ
	9003 Матовый белый	9001 КРЕМОВЫЙ

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
16 kg	
3 kg	1 kg 6-8 m ²
1 kg	Tek Katta

Colors Matte-Semi Matte

7035 Light Gray	5015 Sky Blue	8011 Milk Coffee
7040 Dark Gray	5005 Pearl Blue	8007 Brown
7016 Anthracite Gray	5001 Green Blue	6024 Traffic Green
9005 Enamel Black	5012 Light Blue	6021 Pale Green
		6005 Fence Green

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
16 kg	
3 kg	1 kg 6-8 m ²
0,85 kg	Tek Katta

INDUSTRIEL RAPID SON KAT RAPID TOP COAT

ARMORED- 2 RENKLERİ MAT-YARI MAT

7035 AÇIK GRİ	5015 GÖK MAVİ	8011 SÜTLÜ KAHVE
7040 KOYU GRİ	5005 BONCUK MAVİ	8007 KAHVERENGİ
7016 ANT. GRİ	5001 YEŞİL MAVİ	6024 TRAFİK YEŞİLİ
9005 ENAMEL SİYAH	5012 AÇIK MAVİ	6021 SOLUK YEŞİL

ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ КРАСКА

БРОНИРОВАННЫЙ- ЦВЕТ МАТОВЫЙ-ПОЛУМАТОВЫЙ

7035 СВЕТЛО-СЕРЫЙ	5015 НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ	8011 КОФЕИНО-МОЛОЧНЫЙ
7040 ТЕМНО-СЕРЫЙ	5005 БУСИНО-ГОЛУБОЙ	8007 КОРИЧНЕВЫЙ
7016 АНТРАЦИТ-СЕРЫЙ	5001 ЗЕЛЕНО-ГОЛУБОЙ	6024 ДОРОЖНО-ЗЕЛЕНЫЙ
9005 МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	5012 СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ	6021 БЛЕДНО-ЗЕЛЕНЫЙ

6005 ЗАБОРНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ

INDUSTRIEL RAPID SON KAT RAPID TOP COAT

БРОНИРОВАННЫЙ- ЦВЕТ МАТОВЫЙ-ПОЛУМАТОВЫЙ

6029 МЯТНО-ЗЕЛЕНЫЙ	9003 БЕЛЫЙ	2004 ЧИСТО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ
6026 DSİ ЗЕЛЕНЫЙ	3020 ФЛАГ-КРАСНЫЙ	2009 ДОРОЖНО-ОРАНЖЕВЫЙ
6024 ЗЕЛЕНЫЙ	9006 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ	1402 КОКОН ЖЕЛТЫЙ
6010 ТРАВА ЗЕЛЕНАЯ	5022 СИННИЙ	1003 СИГНАЛЬНО-ЖЕЛТЫЙ
6010 ЛЮКС ЧЕРНЫЙ	5002 ПАРЛАМЕНТО-СИННИЙ	1018 ЦИНКО-ЖЕЛТЫЙ
	3004 ПУРПУРНО-КРАСНЫЙ	1021 ДЖОНДЕРЕ ЖЕЛТЫЙ

INDUSTRIEL RAPID SON KAT RAPID TOP COAT

Colors Matte-Semi Matte

6029 Mint Green	9003 White	2004 Pure Orange
6026 DSİ Green	3020 Flag Red	2009 Traffic Orange
6024 Green	9006 Metallic Silver Gray	1402 Cocoon Yellow
6010 Grass Green	5022 Navy Blue	1003 Signal Yellow
6010 Luxury Black	5002 Parliament Blue	1018 Zinc Yellow

INDUSTRIEL RAPID SON KAT RAPID TOP COAT

ARMORED- 2 RENKLERİ MAT-YARI MAT

6029 NANE YEŞİLİ	9003 BEYAZ	2004 TEMİZ TURUNCU
6026 DSİ YEŞİLİ	3020 BAYRAK KIRMIZI	2009 TRAFİK TURUNCU
6024 YEŞİL	9006 METALİK GÜMÜŞ GRİ	1402 KOZA SARI
6010 ÇİMEN YEŞİLİ	5022 LACİVERT	1003 SİNAL SARI
6010 LÜX SİYAH	5002 PARLEMENT MAVİ	1018 ÇINKO SARI

6004 MORUMSU KIRMIZI	1021 JONDERE SARI
----------------------	-------------------

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРАСКИ

Industrial Paints

Sanayi Boyaları

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРАЙМЕР

Определение:

На алкидной основе, быстрая адгезия при высыхании, хороший и прочный промышленный праймер.
Область применения:
Все виды деталей машин, сельского хозяйства, дома, садовый инвентарь, тракторы, прицепы, трансформатор, авто радиатор детали, бочка, стальной шкаф и стол индустриальная краска для покраски. Она используется как грунтовка перед нанесением ЭНБОЯ
Разбавьте CELLULOSIC THINNER.

Industrial Primer

Description:

An alkyd-based, fast-drying industrial primer with excellent adhesion and durability.

Application Area:

Used as a primer coat before industrial paint applications on various machinery components, agricultural tools, home and garden equipment, tractors, trailers, transformers, automotive radiator parts, barrels, steel cabinets, and desks. Dilute with ENBOYA Cellulosic Thinner.

Color: Gray - Oxide Red

ENDÜSTRİYEL ASTAR

Industrial Primer

Tanım:

Alkış esaslı,hızlı kuruyan yapışması iyi ve dayanıklı sanayi boyaları astarıdır.

Uygulama Alanı:

Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformator, oto radyatör aksamları, varılı, çelik dolap ve masa boyanmasında endüstriyel boyaya uygulamasından önce astar kat olarak kullanılır. ENBOYA SELÜLOZİK TİNER ile inceltiniz



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область, Boyanabilir Alan Paintable Area
18 kg	
16 kg	
3 kg	1 kg 6-8 m ²
1 kg	Tek Katta

Renk: Gri - Oksit kırmızı

АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЗОЛОЧИВАЮЩАЯ КРАСКА

Определение: углеводороды на основе смолы, алюминиевый пигмент в сочетании с быстросохнущая, высокая термостойкая краска. Это краска для металлических деталей.

Область применения:
На всех видах металлических поверхностей,
печь, дымоход, вытяжка.
Его можно безопасно использовать на трубах.

Aluminum Metallic Paint

Description:

A hydrocarbon resin-based, fast-drying metal paint combined with aluminum pigment, offering high heat resistance.

Application Area:

Safely used on all types of metal surfaces, including stoves, chimneys, and exhaust pipes.

Color: Aluminum Metallic

ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

Tanım:Hidrokarbon

reçine esaslı, alüminyum pigment ile kombin edilmiş çabuk kuruyan, yüksek ıya dayanıklı metal aksam boyasıdır.

Uygulama Alanı:

Her türlü metal yüzeyde, soba, baca, egzos borularında güvenle kullanılır.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область, Boyanabilir Alan Paintable Area
12,5 L	
3 L	1L ile 8-10 m ²
1 L	Tek Katta

Renk: Alüminyum Yıldız

КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛ ФОЛЬГИ

Описание: На основе растворителя. Это декоративная блестящая защитная краска для пола с эффектом металла на основе углеводородной смолы.

Область применения:
Для внутреннего использования.
Все виды массивной мебели, шпонированный деревом поверхности, в интерьере мебели и украшения, кованое железо, садовое железо, металлические железные двери. Используется для декоративных целей на поверхностях.

Metal Leaf Paint

Description:

A solvent-based, fast-drying paint that provides a metallic leaf effect, offering high adhesion and durability on various surfaces.

Application Area:

Used for decorative purposes on all types of solid wood and veneered surfaces in indoor furniture, interior furnishings, wrought iron, garden railings, metal doors, and similar metal surfaces intended for interior use.

Color: Copper, Bronze, Gold

METAL VARAK BOYA

Tanım:Solvent bazlı,

hidrokarbon reçine esaslı, dekoratif, parlak metalik görünümü son kat koruyucu boyadır.

Uygulama Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü masif ve ahşap kaplamalı yüzeylerinde, iç mekan mobilyaları ve dekorasyonları, ferforje, bahçe demirleri, demir kapılar gibi metal yüzeylerde dekoratif amaçlı kullanılır.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область, Boyanabilir Alan Paintable Area
12,5 L	
3 L	1L ile 8-10 m ²
1 L	Tek Katta

Renk: Bakır, Bronz, Altın

ХАММЕРТОН КРАСКА

Описание: Краска на стирол-алкидной основе, с эффектом кованого металла (имитация апельсиновой корки), сохнущая на воздухе.

Область применения: офисное оборудование и машины, ручные инструменты и столы для мастерских, электроприборы, лифт. Используется для окраски дверей и стальных дверей на производстве. ENBOYA Разбавьте CELLULOSIC THINNER.

Hammerton Paint

Description:

A styrene-alkyd-based, durable, and impact-resistant paint that provides a hammered metal effect, offering excellent adhesion and corrosion resistance.

Application Area:

It is used for painting office furniture and machinery, hand tools, workbenches, electrical equipment, elevator doors, and steel door manufacturing. It is recommended to thin with ENBOYA Cellulosic Thinner.

HAMMERTON BOYA

Tanım:Styrene alkyd

esaslı, çekiçlenmiş metal görünümü (portakal kabuğu görünümü), hava kurumali son kat boyadır.

Uygulama Alanı:Büro eşya

ve makinelerinde, el aletleri ve atölye tezgâhlarında, elektrikli aletlerde, asansör kapısı ve çelik kapı imalat yerlerinde boyama için kullanılmaktadır. ENBOYA SELÜLOZİK TİNER ile inceltiniz.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область, Boyanabilir Alan Paintable Area
16 kg	
3 kg	1 kg 6-8 m ²
1 kg	Tek Katta

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРАСКИ

Industrial Paints Sanayi Boyaları

SELÜLOZİK BOYA

Tanım:

Alkild ve nitroselüloz esaslı, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, elastikyeti, parlaklıği bakımından üstün özelliklere sahip, örtülüüğü mükemmel, çabuk kuruyan metalik parlak sonkat boyadır.

Uygulama Alanı:

Metalik görünümü ve çabuk montaj kurumasına gelmesi istenilen genel madeni imalat sanayisinde kullanılır. Mobilya ve metal sanayi için geliştirilmiştir. ENBOYA SELÜLOZİK TİNER ile inceltiniz.

Cellulosic Paint

Description:

An alkyd and nitrocellulose-based metallic gloss topcoat paint with excellent physical and chemical resistance, superior elasticity, high gloss, outstanding coverage, and fast drying properties.

Application Area:

Used in the general metal manufacturing industry where a metallic appearance and quick assembly drying are required. Developed for the furniture and metal industries. Dilute with ENBOYA Cellulosic Thinner.

ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ КРАСКА

Определение:

На алкидной и нитроцеллюлозной основе, высокая физическая и химическая стойкость, эластичность и яркость.

Это быстросохнущая металлическая глянцевая краска для верхнего слоя с превосходными свойствами и отличной укрывистостью.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
12 kg	1 kg 6-8 m ²
2,5 L	Tek Katta
0,75 L	

SELÜLOZİK BOYA

NITRO - 1 RENKLERİ

SELÜLOZİK BOYA	NITRO - 1 RENKLERİ	Cellulosic Paint	NITRO - 1 Colors	ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ КРАСКА	ЦВЕТА НИТРО - 1
9005 ENAMAL SİYAH	9002 KIRLİ BEYAZ	CI-6342 SAHRA BEJİ	9005 Enamel Black	9002 Off White	CI-6342 SAHARSKİY BƏJƏVƏLİ
		9001 KREM		9001 Cream	9002 Грязно-белый

SELÜLOZİK BOYA

NITRO - 2 RENKLERİ

7035 AÇIK GRİ	5015 GÖK MAVİ	8011 SÜTLÜ KAHVE
7040 KOYU GRİ	5005 BONCUK MAVİ	8007 KAHVERENGİ
7016 ANT. GRİ	5001 YEŞİL MAVİ	6024 TRAFİK YEŞİLİ
9005 MAT SİYAH	5012 AÇIK MAVİ	6021 SOLUK YEŞİL
9003 MAT BEYAZ		6005 ÇİT YEŞİLİ

ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ КРАСКА

ЦВЕТА НИТРО - 2

7035 СВЕТЛО-СЕРЫЙ	5015 НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ	8011 КОФЕИНО-МОЛОЧНЫЙ
7040 ТЕМНО-СЕРЫЙ	5005 БУСИНО-ГОЛУБОЙ	8007 КОРИЧНЕВЫЙ
7016 АНТРАЦИТ-СЕРЫЙ	5001 ЗЕЛЕНО-ГОЛУБОЙ	6024 ДОРОЖНО-ЗЕЛЕНЫЙ
9005 МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	5012 СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ	6021 БЛЕДНО-ЗЕЛЕНЫЙ
9003 МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ		6005 ЗАБОРНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ

Cellulosic Paint

NITRO - 1 Colors

7035 Light Gray	5015 Sky Blue	8011 Milk Coffee
7040 Dark Gray	5005 Pearl Blue	8007 Brown
7016 Anthracite Gray	5001 Green Blue	6024 Traffic Green
9005 Matte Black	5012 Light Blue	6021 Pale Green
9003 Matte White		6005 Fence Green

ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ КРАСКА

ЦВЕТА НИТРО - 2

6029 МЯТНО-ЗЕЛЕНЫЙ	9003 БЕЛЫЙ	2004 ЧИСТО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ
6026 DSİ ЗЕЛЕНЫЙ	3020 ФЛАГ-КРАСНЫЙ	2009 ДОРОЖНО-ОРАНЖЕВЫЙ
6024 ЗЕЛЕНЫЙ	9006 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ	1402 КОКОН ЖЕЛТЫЙ
6010 ТРАВА ЗЕЛЕНАЯ	5022 СИНИЙ	1003 СИГНАЛЬНО-ЖЕЛТЫЙ
6010 ЛЮКС ЧЕРНЫЙ	5002 ПАРЛАМЕНТО-СИНИЙ	1018 ЦИНКО-ЖЕЛТЫЙ
	3004 ПУРПУРНО-КРАСНЫЙ	1021 ДЖОНДЕРЕ ЖЕЛТЫЙ

Cellulosic Paint

NITRO - 3 Colors

6029 Mint Green	6024 Green	6010 Luxury Black
9003 White	9006 Metallic Silver Gray	5002 Parliament Blue
2004 Pure Orange	1402 Cocoon Yellow	1018 Zinc Yellow
6026 DSİ Green	6010 Grass Green	3004 Reddish Purple
3020 Flag Red	5022 Navy Blue	1021 John Deere Yellow
2009 Traffic Orange	1003 Signal Yellow	

SELÜLOZİK BOYA

NITRO - 3 RENKLERİ

6029 NANE YEŞİLİ	9003 BEYAZ	2004 TEMİZ TURUNCU
6026 DSİ YEŞİLİ	3020 BAYRAK KIRMIZI	2009 TRAFİK TURUNCU
6024 YEŞİL	9006 METALİK GÜMÜŞ GRİ	1402 KOZA SARI
6010 ÇİMEN YEŞİLİ	5022 LACİVERT	1003 SİNYAL SARI
6010 LÜX SİYAH	5002 PARLEMENT MAVİ	1018 ÇINKO SARI
	3004 MORUMSU KIRMIZI	1021 JONDERE SARI

SELÜLOZİK ASTAR

Tanım: Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek bileşenli, hızlı kuruyan astar boyadır. Yüksek doldurma ve örtme gücüne sahiptir. İyi yayılma ve yapışma özelliği sayesinde üzerine uygulanacak boyalar için düzgün ve pürüzsüz yüzey hazırlar. ENBOYA SELÜLOZİK TİNER ile inceltiniz.

Cellulosic Primer

Description:

A single-component, fast-drying primer paint based on nitrocellulose and alkyd resin. It has high filling and covering power. Thanks to its excellent spreading and adhesion properties, it prepares a smooth and even surface for subsequent paint applications. Thin with ENBOYA CELLULOSIC THINNER.

ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ГРУНТОВКА

Описание: Однокомпонентная быстросохнущая краска, содержащая нитроцеллюлозу и алкидную смолу. Имеет высокую заполняющую и кроющую способность. Благодаря своим хорошим растекающимся и адгезионным свойствам подготавливает гладкую поверхность для нанесения на нее красок. Разбавьте его ENBOYA CELLULOSIC THINNER.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
12 kg	1 kg 4-6 m ²
2,5 kg	Tek Katta
0,85 kg	



ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ-ЛАК

Определение:
Это яркая и прозрачная лаковая грунтовка с содержанием алкидов и нитроцеллюлозы, высокой физической и химической стойкостью, быстросохнущая, наполненная, легко шлифуется. Он готов к использованию.

Область применения:
На всех типах деревянных полов доступный.

Cellulosic Filler Varnish

Description:
A high-resistance, alkyd and nitrocellulose-based primer varnish with excellent physical and chemical durability. It is fast-drying, highly filled, easy to sand, and provides a glossy and transparent finish. Ready to use.

Application Area:
Suitable for use on all types of wooden surfaces.

SELÜLOZİK DOLGU VERNİĞİ

Tanım:
Alkid ve nitroselüloz esaslı, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, hızlı kuruyan,dolgulu, kolay zımpara özellikli parlak ve şeffaf vernik astarıdır. Kullanımı hazırdir.

Uygulama Alanı:
Her türlü ahşap zeminde kullanılabilir.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
12 L	1 L 4-6 m ²
2,5 L	Tek Katta
0,75 L	

СТЕКЛЯННЫЙ ЛАК

Описание: Однокомпонентный. Основанный на уретане алкилида, воздухе. Это высококачественный глянцевый лак для паркета, устойчивый к царапинам, легко наносимый. Разбавьте его ENBOYA SENTETİK TİNER.

Область применения: Его можно использовать на всех типах деревянных полов.

GLASS VARNISH

Description:
A single-component, urethane-alkyd-based, air-curing, high-quality glossy parquet varnish. It is resistant to scratches, easy to apply, and provides excellent durability. Thin with ENBOYA Synthetic Thinner.

Application Area:
Suitable for use on all types of wooden surfaces.

CAM CILA

Tanım: Tek komponentli Üreтан Alkid esaslı, hava kürlenmeli, çizilmeye karşı dirençli, kolay uygulanabilen, yüksek kaliteli, parlak parke vernigidir.

ENBOYA SENTETİK TİNER ile inceltiniz.

Uygulama Alanı:
Her türlü ahşap zeminde kullanılabilir.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
12 L	
2,5 L	1 L 10 -12 m ²
0,75 L	

ЯХТЕННЫЙ ЛАК

Определение: на основе алкида, физический и химическая стойкость высокая, эластичность, обладает превосходными свойствами с точки зрения блеска, твердости и устойчивости к царапинам. Это глянцевый и прозрачный лак. Область применения: Очень высокая яркость в желаемых случаях на прямые металлические поверхности или системы верхнего покрытия. Подходит для использования на деревянных частях палубы.

YACHT VARNISH

Description:
An alkyd-based, high-performance glossy and transparent varnish with excellent physical and chemical resistance. It offers superior elasticity, exceptional gloss, high hardness, and excellent scratch resistance.

Application Area:
It is applied directly to metal surfaces or over topcoat systems where a high-gloss finish is desired. Suitable for use on the wooden parts of decks.

YAT VERNİĞİ

Tanım: Alkid esaslı, fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek, elastikiyeti, parlaklıği bakımından üstün özelliklere sahip,sertlik ve çizim direnci yüksek parlak ve şeffaf verniktir.

Uygulama Alanı:
Çok yüksek parlaklık istenilen durumlarda direkt metal yüzeylere veya son kat sistemlerin üzerine uygulanır. Güvertelerin ahşap kısımlarında kullanıma uygundur

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
12 L	
2,5 L	1 L 8 -10 m ²
0,75 L	

ПОВЕРХНОСТНАЯ ПОКРЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ НА ОСНОВЕ ВОДЫ ДЛЯ КЕРАМИКИ И ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Определение: 100% акрил на водной основе на основе смолы, сезонный не подвержен циклам, эластичный, водоотталкивающий блестящий, бесцветный лак, который можно наносить на твердую и мягкую поверхность.

Область применения:
Используется для лакирования камня, мрамора, керамики и деревянных поверхностей на всех внутренних и внешних поверхностях. Он готов к использованию.

WATER-BASED CERAMIC AND NATURAL STONE SURFACE POLISH

Description:
A water-based, 100% acrylic resin-based polish that is resistant to seasonal changes. It is flexible, water-repellent, glossy, and colorless, suitable for both hard and soft surfaces.

Application Area:
It is used as a varnish on all interior and exterior surfaces, including stone, marble, ceramic, and wooden surfaces. Ready to use.

SU BAZLI SERAMİK VE DOĞALTAŞ YÜZYE CİLASI

Tanım:
Su bazlı 100% akrilik reçine esaslı,mevsimsel döngülerden etkilenmeye, esnek,su itme özelliği olan, parlak,reksiz, sert ve yumuşak zemine uygulanabilme özelliğine sahip ciladır.

Uygulama Alanı:
Tüm iç, dış yüzeylerde taş, mermer, seramik ve ahşap yüzeylerde vernik amaçlı kullanılabilir. Kullanımı hazırdir.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
15 L	
2,5 L	1 L 6 - 8 m ²
0,75 L	



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРАСКИ

Industrial Paints

Sanayi Boyaları

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА С РАСТВОРИТЕЛЕМ

Определение: Составлен на основе синтетической смолы для защиты от вредителей и бактерий древесины, это консервант для дерева прозрачной конструкции, который не портит внешний вид дерева. ENBOYA SENTETİK TİNER

Область применения: Используется для защиты всех видов столярных изделий, сайдинга и садовой мебели. Непосредственно на деревянные или массивные поверхности мебели для внутреннего использования. Его можно наносить как до нанесения финишного слоя лака, так и после нанесения наполнителя без проблем.

SOLVENT-BASED WOOD PROTECTIVE VARNISH

Description: A synthetic resin-based wood preservative formulated to protect against wood pests and bacteria. It has a transparent structure that does not alter the natural appearance of the wood. Thin with ENBOYA Synthetic Thinner.

Application Area: It is used for the protection of all types of joinery, façade cladding, and garden furniture. It can be directly applied to the wooden veneer or solid surfaces of indoor furniture. Additionally, it can be seamlessly applied after filler varnish and before the topcoat varnish.

SOLVENTLİ AHŞAP KORUYUCU VERNİK

Tanım: Sentetik reçine esaslı, ahşap zararlılarına ve bakterilere karşı koruma amacı ile formüle edilmiş, ahşabın görünümünü bozmayan şeffaf yapida ahşap koruyucudur. ENBOYA SENTETİK TİNER ile inceltiniz.

Uygulama Alanı: Her türlü doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasının korunmasında kullanılabilir. İç kullanım amaçlı mobilyaların ahşap kaplamalı veya maşif yüzeylerine doğrudan uygulanabilecegi gibi son kat vernik öncesi, dolgu verniği sonrası da sorunsuz uygulanabilir.

ЦВЕТА 1

COLORS

RENKLER

ЦВЕТ ВЕНГЕ

Wenge

VENGE

ПРОЗРАЧНЫЙ

Transparent

ŞEFFAF

НАТУРАЛЬНЫЙ

Natural

NATURAL

ЦВЕТ ДУБА

Oak

MEŞE

ТИКОВОЕ ДЕРЕВО

Teak Wood

TİK AĞACI

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область, Boyanabilir Alan Paintable Area
12 L	Tek katta
2,5 L	1 L 8-10 m ²
0,75 L	

ЦВЕТА 1

COLORS

RENKLER

ЦВЕТ ГРЕЦКОГО ОРЕХА

Walnut

CEVİZ

ТЕМНЫЙ ЦВЕТ ГРЕЦКОГО ОРЕХА

Dark Walnut

KOYU CEVİZ

ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ

Cherry

KİRAZ

ЦВЕТ ФУНДУКА

Hazelnut

FINDIK

ЗЕЛЕНЫЙ

Green

YEŞİL



ЦВЕТА 3

Colors

RENKLER

ТЕМНО-ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ

Dark Cherry

KOYU KİRAZ

ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ

Dark Green

KOYU YEŞİL



WATER-BASED WOOD PAINT & PROTECTIVE VARNISH
Description:
A water-based, pure acrylic binder-based transparent wood varnish with high UV resistance and water-repellent properties. It provides both protective and decorative benefits with a glossy finish.
Application Area:
Suitable for all soft and hard interior and exterior wooden surfaces, including doors, windows, wooden garden furniture, and other wooden materials. Ready to use.

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
ЗАЩИТНЫЙ ЛАК
Описание: Это защитный и декоративный, глянцевый для дерева на водной основе и на основе чистого акрилового связующего, прозрачно-устойчивый к ультрафиолетовому излучению, водоотталкивающий лак.
Область применения: Используется на мягкий и твердый для всех внутренних, наружных деревянных поверхностей, дверей, окон, деревянной садовой мебели и других деревянных материалов. Он готов к использованию.

SU BAZLI AHŞAP BOYASI
KORUYUCU VERNİK

Tanım:
Su bazlı, saf akrilik bağlayıcı esaslı, şeffaf, UV dayanımı yüksek, su itici özellikli koruyucu ve dekoratif parlak ahşap verniğidir.

Uygulama Alanı:
Yumuşak ve sert tüm iç, dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları ve diğer ahşap malzemelerde kullanılır. Kullanımı hazırır.

ЦВЕТА 1

COLORS

RENKLER

НОВЫЙ АНТИЧНЫЙ ЦВЕТ
ПРОЗРАЧНЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ
ЦВЕТ ДУБА
ЦВЕТ ТИКОВОГО ДЕРЕВА

New Antique
Transparent
Natural
Oak
Teak Wood

YENİ ANTİK
ŞEFFAF
NATURAL
MEŞE
TİK AĞACI



ЦВЕТА 2

COLORS

RENKLER

ЦВЕТ ГРЕЦКОГО ОРЕХА
ТЕМНЫЙ ЦВЕТ ГРЕЦКОГО ОРЕХА
ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ
ЦВЕТ ФУНДУКА
ЗЕЛЕНЫЙ

Walnut
Dark Walnut
Cherry
Hazelnut
Green

CEVİZ
KOYU CEVİZ
KİRAZ
FINDIK
YEŞİL

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
15 L	Tek katta
7,5 L	1 L 5 - 6 m ²
2,5 L	

ЦВЕТА 3


COLORS

RENKLER

ТЕМНО-ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ
ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

Dark Cherry
Dark Green

KOYU KİRAZ
KOYU YEŞİL

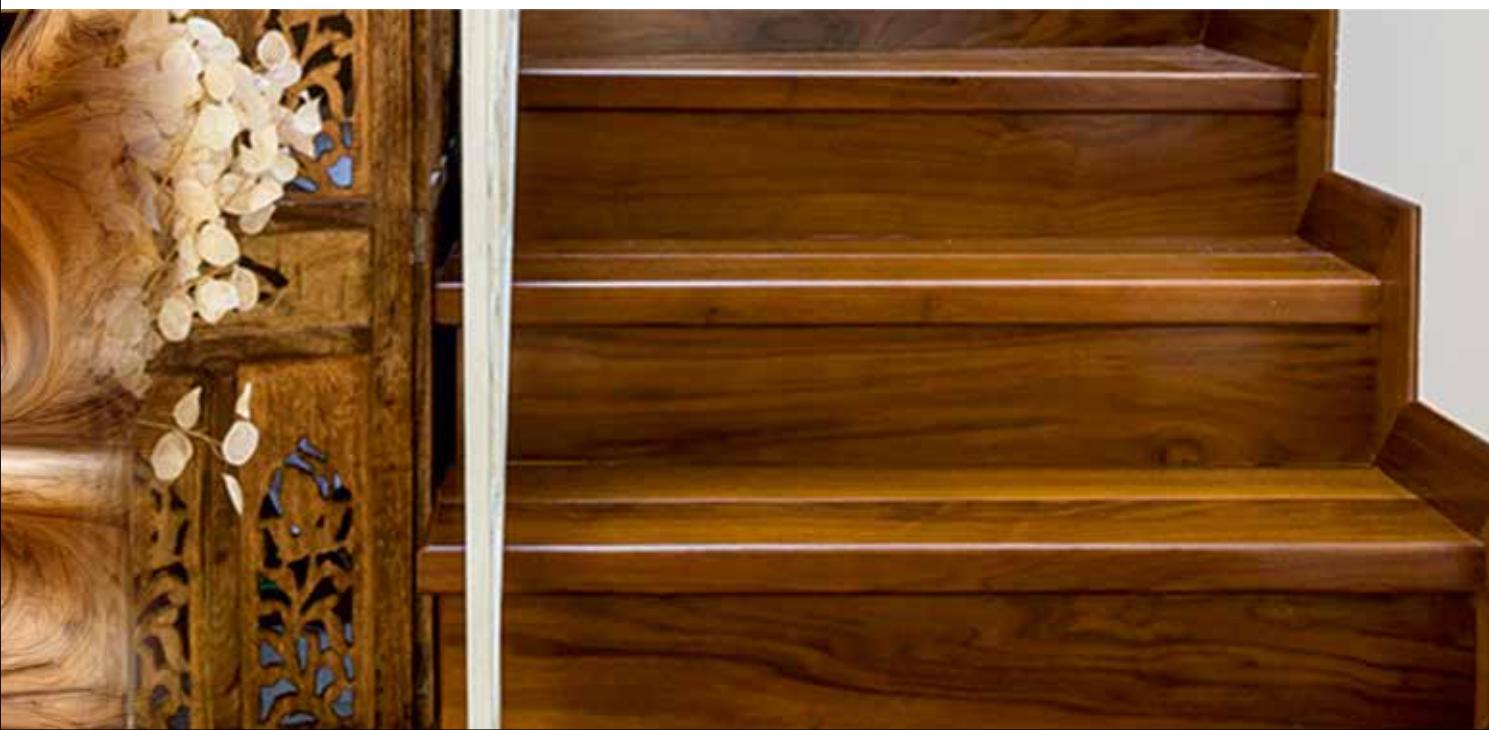

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРАСКИ

Industrial Paints

Sanayi Boyaları

EPOKSI BOYA (SOLVENTLİ)

Tanım:Cift kompenantlı,reaksiyon kurumalı,epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştirici ile kürlenen epoksi son kat boyadır.

Uygulama Alanı:

Her türlü beton zemin, metal ve ahşap yüzeylerde uzun süreli koruma ve estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılır.

ENBOYA EPOKSI TİNER ile inceltiniz.

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА (С РАСТВОРИТЕЛЕМ)

Описание: Все виды бетона, он используется в качестве грунтовочного слоя перед эпоксидной окраской, который будет использоваться для обеспечения долговременной защиты и эстетического внешнего вида полов и деревянных поверхностей.

Область применения: Все виды бетона он используется для обеспечения долговременной защиты и эстетичного внешнего вида напольных, металлических и деревянных поверхностей. Разбавьте его ENBOYA EPOKSI TİNER разбавителем.

EPOXY PAINT (SOLVENT-BASED)

Description:

A two-component, reaction-cured epoxy topcoat paint based on epoxy resin and cured with a polyamide hardener.

Application Area:

Used to provide long-term protection and an aesthetic finish on all types of concrete floors, metal, and wooden surfaces. Thin with ENBOYA Epoxy Thinner.



Takım Listesi	Team List	набор краски и отвердителя	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
BOYA	PAINT	Краска	16 kg	Tek Katta 1 kg 2-2,5 m ²
SERTLEŞTİRİCİ	HARDENER	отвердитель	4 kg	
BOYA	PAINT	Краска	4 kg	Tek Katta 1 kg 2-2,5 m ²
SERTLEŞTİRİCİ	HARDENER	отвердитель	1 kg	

EPOKSI ASTAR (SOLVENTLİ)

Tanım:Her türlü beton zemin, metal ve ahşap yüzeylerde uzun süreli koruma ve estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılacak olan Epoxi Boya öncesi astar kat olarak kullanılır.

Uygulama Alanı:

Her türlü beton zemin, metal ve ahşap yüzeylerde uzun süreli koruma ve estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılır.

ENBOYA EPOKSI TİNER ile inceltiniz.

EPOKSI ASTAR (SOLVENTLİ)

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА (С РАСТВОРИТЕЛЕМ)

Описание: Все виды бетона, он используется в качестве грунтовочного слоя перед эпоксидной окраской, который будет использоваться для обеспечения долговременной защиты и эстетического внешнего вида полов и деревянных поверхностей.

Область применения: Все виды бетона он используется для обеспечения долговременной защиты и эстетичного внешнего вида напольных, металлических и деревянных поверхностей. Разбавьте его ENBOYA EPOKSI TİNER разбавителем.

EPOXY PRIMER (SOLVENT-BASED)- EPOKSI ASTAR (SOLVENTLİ)

Description:

A primer coat applied before epoxy paint to ensure long-term protection and an aesthetic finish on all types of concrete floors, metal, and wooden surfaces.

Application Area:

Used to provide long-term protection and an aesthetic finish on all types of concrete floors, metal, and wooden surfaces. Thin with ENBOYA Epoxy Thinner.



Team List	набор краски и отвердителя	Takım Listesi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
Primer Paint	Лайнер	ASTAR	16 kg	Tek Katta 1 kg 2-2,5 m ²
Hardener	отвердитель	SERTLEŞTİRİCİ	4 kg	
Primer Paint	Лайнер	ASTAR	4 kg	Tek Katta 1 kg 2-2,5 m ²
Hardener	отвердитель	SERTLEŞTİRİCİ	1 kg	

EPOKSI ASTAR ŞEFFAF (SOLVENTLİ)

Tanım:Her türlü beton zemin, metal ve ahşap yüzeylerde uzun süreli koruma ve estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılacak olan Epoxi Boya öncesi astar kat olarak kullanılır.

Uygulama Alanı: Her türlü beton zemin, metal ve ahşap yüzeylerde uzun süreli koruma ve estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılır. ENBOYA EPOKSI TİNER ile inceltiniz.

EPOKSI ASTAR ŞEFFAF (SOLVENTLİ)- EPOXY PRIMER TRANSPARENT (SOLVENT-BASED)

Description:

Used as a primer before epoxy paint application to ensure long-term protection and an aesthetic finish on all types of concrete floors, metal, and wooden surfaces. It enhances adhesion and durability, providing a strong foundation for topcoat applications.

Application Area:

Suitable for use on all types of concrete floors, metal, and wooden surfaces to ensure long-term protection and an aesthetic finish. Thin with ENBOYA Epoxy Thinner before application.



ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА ПРОЗРАЧНАЯ (С РАСТВОРИТЕЛЕМ)

Описание: Все виды бетона он используется в качестве грунтовочного слоя перед эпоксидной покраской, который будет использоваться на полу, металлических и деревянных поверхностях для обеспечения долговременной защиты и эстетического внешнего вида.

Область применения: Все виды бетона он используется для обеспечения долговременной защиты и эстетичного внешнего вида напольных, металлических и деревянных, поверхностей. Разбавьте его разбавителем ENBOYA EPOKSI TİNER.

EPOKSI ASTAR ŞEFFAF (SOLVENTLİ)- EPOXY PRIMER TRANSPARENT (SOLVENT-BASED)

Description:

Used as a primer before epoxy paint application to ensure long-term protection and an aesthetic finish on all types of concrete floors, metal, and wooden surfaces. It enhances adhesion and durability, providing a strong foundation for topcoat applications.

Application Area:

Suitable for use on all types of concrete floors, metal, and wooden surfaces to ensure long-term protection and an aesthetic finish. Thin with ENBOYA Epoxy Thinner before application.

Takım Listesi	Takım Listesi	Takım Listesi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
ASTAR	ASTAR	ASTAR	12 kg	Tek Katta 1 kg 2-2,5 m ²
SERTLEŞTİRİCİ	SERTLEŞTİRİCİ	SERTLEŞTİRİCİ	6 kg	
ASTAR	ASTAR	ASTAR	4 kg	Tek Katta 1 kg 2-2,5 m ²
SERTLEŞTİRİCİ	SERTLEŞTİRİCİ	SERTLEŞTİRİCİ	2 kg	



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
18 kg	Tek Katta 1 kg 2-2,5 m ²
3 kg	

EPOKSI KAPLAMA TEK KOMPİAMENT (SOLVENTLİ)

Tanım:Her türlü beton zemin, metal ve ahşap yüzeylerde uzun süreli koruma ve estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılacak olan Epoxi Boya öncesi astar kat yada son kat olarak kullanılır.

Uygulama Alanı: Her türlü beton zemin, metal ve ahşap yüzeylerde uzun süreli koruma ve estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılır. ENBOYA EPOKSI TİNER ile inceltiniz.

EPOXY COATING SINGLE-COMPONENT (SOLVENT-BASED)

Description: A single-component epoxy coating designed for long-term protection and an aesthetic finish on all types of concrete floors, metal, and wooden surfaces. It can be used as both a primer coat before epoxy paint application or as a topcoat for enhanced durability.

Application Area: Suitable for all types of concrete floors, metal, and wooden surfaces to provide long-lasting protection and an aesthetic appearance. Thin with ENBOYA Epoxy Thinner before application.

ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ (РАСТВОРИТЕЛЬ)

Описание: Его можно использовать в качестве грунтовочного или финишного покрытия перед эпоксидной окраской, которое будет использоваться на всех типах бетонных полов, металлических и деревянных поверхностей для обеспечения долговременной защиты и эстетического внешнего вида.

Область применения: Он используется для обеспечения долговременной защиты и эстетического внешнего вида всех видов бетонных полов, металлических и деревянных поверхностей. Разбавьте его разбавителем ENBOYA EPOKSI TİNER

ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ (БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ)

Описание: Это эпоксидная финишная краска на основе смолы без растворителей с двойной компенсацией, высокой химической стойкостью и защитой от реакции. Область применения: Используется в операционных, текстильных фабриках, пищевых предприятиях, лабораториях, электростанциях, гаражах, прачечных, складах, автостоянках, ремонтных, моечных установках, пешеходных дорожках, ванных комнатах, прочных полах и стенах, где требуется химическая и метановая стойкость

EPOXY COATING (SOLVENT-FREE)

Description: A solvent-free, resin-based, two-component epoxy topcoat with high chemical and mechanical resistance. It is reaction-cured, providing seamless, durable, and long-lasting protection. No thinning is required.

Application Area: Designed for highly durable and hygienic flooring and wall applications in areas requiring strong chemical and mechanical resistance, including: Operating rooms, Textile factories, Food processing facilities, Laboratories, Power plants, Garages and parking areas, Laundries, Warehouses, Repair, maintenance, and washing units, Walkways and bathrooms

EPOKSI KAPLAMA (SOLVENTSİZ)

Tanım: Solventsiz reçine esaslı, çift komponentli, kimyasal dayanımı yüksek, reaksiyon kurumalı Epoksi son kat boyadır. İnceltme uygulanmaz.

Uygulama Alanı: Ameliyat haneleri, tekstil fabrikaları, gıda tesisleri, laboratuvarlar, santraller, garajlar, çamaşırhaneler, depolar, otoparklar, tamir, bakım, yıkama üniteleri, yüreme yolları, banyolar ve kimyasal ve mekanik direncin istenildiği yerlerde dayanıklı zemin ve duvarlarda kullanılır.



ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЭПОКСИДНОЙ КРАСКИ (БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ)

Описание: Смола без растворителей на основе с двойной компенсацией, подходит для литья под давлением, химической высокой прочностью, это эпоксидный верхний слой с реакционной сушкой. Область применения: подходит для использования в химической и фармацевтической промышленности, пищевой промышленности и производстве безалкогольных напитков, автомобильной промышленности и ангарах для технического обслуживания самолетов, производственных упаковочных и складских помещениях, аквакультурных производственных площадках, промышленных кухнях и т. д. обзор не применяется,

EPOKSI BOYA DÖKÜM (SOLVENTSİZ)

Tanım: Solventsiz reçine esaslı, çift komponentli, döküm kullanımına uygun, kimyasal dayanımı yüksek, reaksiyon kurumalı Epoksi son kat boyadır. İnceltme uygulanmaz.

Uygulama Alanı: Kimya ve ilaç sanayii, gıda ve mesrûbat sanayii, otomotiv sanayii ve üçak bakım hangarları, üretim ambalajlama ve depolama alanları, sulu imalat alanları, endüstriyel mutfaklar vb. alanlarda kullanıma uygundur. İnceltme uygulanmaz.



EPOXY CASTING PAINT (SOLVENT-FREE)- EPOKSI BOYA DÖKÜM (SOLVENTSİZ)

Description:

A solvent-free, resin-based, two-component epoxy topcoat designed for casting applications. It features high chemical resistance and reaction curing, ensuring a durable and seamless finish.

Application Area:

Suitable for use in chemical and pharmaceutical industries, food and beverage industries, automotive industry, and aircraft maintenance hangars. It is also ideal for production, packaging, and storage areas, wet manufacturing zones, industrial kitchens, and similar environments. No thinning is required.

КРАСКА ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 3D (БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ)

Описание: На основе смолы без растворителей, прозрачный, с двойной компенсацией, 3D для литья под давлением это подходящий эпоксидный продукт с высокой химической стойкостью и реакционной сушкой. Прореживание не применяется.

Область применения: 3D-вид используется в качестве эпоксидного покрытия на желаемых полах. Он также подходит для изготовления эпоксидных украшений, делая их прозрачными и окрашивающими. Его можно безопасно использовать на всех типах бетонных, мраморных, керамических, металлических и деревянных поверхностей,

EPOXY CASTING PAINT 3D (SOLVENT-FREE)- EPOKSI DÖKÜM BOYA 3D (SOLVENTSİZ)

Description:

A solvent-free, resin-based, transparent, two-component epoxy product designed for 3D casting applications. It features high chemical resistance and reaction curing, providing a durable and seamless finish. No thinning is required.

Application Area:

Used as an epoxy coating product for surfaces requiring a 3D effect. Additionally, it is suitable for creating transparent or colored decorative epoxy ornaments. It can be safely applied to all types of concrete, marble, ceramic, metal, and wooden surfaces.

EPOKSI ASTAR ŞEFFAF (SOLVENTSİZ)

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА ПРОЗРАЧНАЯ (БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ)

Описание: Двойная с компенсацией, реакция на основе эпоксидной смолы прозрачная, без растворителей, многоцелевая эпоксидная смола, это материал подкладки.

Область применения: Все виды бетона пол используется в качестве грунтовочного слоя перед эпоксидной покраской для долговременной защиты металлических и деревянных поверхностей и для подготовки длительного покрытия к нанесению краски. Прореживание не применяется, кроме того, его можно использовать в качестве эпоксидной замазки для ремонта пола.

EPOXY PRIMER TRANSPARENT (SOLVENT-FREE)-EPOKSI ASTAR ŞEFFAF (SOLVENTSİZ)

Description:

A two-component, reaction-cured, epoxy resin-based transparent primer. It is solvent-free and designed for multi-purpose applications, providing excellent adhesion and durability.

Application Area:

Used as a primer coat before epoxy paint application to ensure long-term protection and surface preparation on all types of concrete, metal, and wooden surfaces. No thinning is required. Additionally, it can be used as an epoxy putty for surface repairs.

EPOKSI DÖKÜM BOYA 3D (SOLVENTSİZ)

Tanım: Solventsiz reçine esaslı, şeffaf, çift komponentli, 3D döküm kullanımına uygun, kimyasal dayanımı yüksek, reaksiyon kurumalı epoksi ürünüdür. İnceltme uygulanmaz.

Uygulama Alanı: 3D görünüm istenen zeminlerde epoksi kaplama ürünü olaraık kullanılır. Ayrıca şeffaf ve renklendirilecek epoksi süs eşyaları yapımında da kullanıma uygundur. Her türlü beton, mermer, seramik, metal ve ahşap yüzeylerde güvenle kullanılabilir.



набор краски и отвердителя

Team List

Takım Listesi

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume

Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area

литая краска

Cast Paint

DÖKÜM BOYA

20 kg

отвердитель

Hardener

SERTLEŞTİRİCİ

4 kg

набор краски и отвердителя

Team List

Takım Listesi

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume

Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area

литая краска

Cast Paint

DÖKÜM BOYA

13,5 kg

отвердитель

Hardener

SERTLEŞTİRİCİ

4 kg

литая краска

Cast Paint

DÖKÜM BOYA

2 kg

отвердитель

Hardener

SERTLEŞTİRİCİ

0,60 kg

набор краски и отвердителя

Team List

Takım Listesi

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume

Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area

литая краска

Cast Paint

DÖKÜM BOYA

1-1,1 kg / m²

EPOKSI ASTAR ŞEFFAF (SOLVENTSİZ)

Tanım: Çift komponentli, reaksiyon kurumalı, epoksi reçine esaslı şeffaf, solventsiz, çok amaçlı epoksi astar malzemesidir.

Uygulama Alanı: Her türlü beton zemin, metal ve ahşap yüzeylerde uzun süreli koruma ve uygulanacak boyaya uygun zemin hazırlamak amacıyla Epoksi Boya öncesi astar kat olarak kullanılır. İnceltme uygulanmaz. Ayrıca epoksi macun olarak zemin tamiri amacıyla kullanılabilir.



набор краски и отвердителя

Team List

Takım Listesi

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume

Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area

прозрачный лайнер

Clear Paint Primer

ŞEFFAF ASTAR

12 kg

отвердитель

Hardener

SERTLEŞTİRİCİ

6 kg

прозрачный лайнер

Clear Paint Primer

ŞEFFAF ASTAR

1 kg

набор краски и отвердителя

Team List

Takım Listesi

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume

Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area

прозрачный лайнер

Clear Paint Primer

ŞEFFAF ASTAR

2,5-3 m²

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРАСКИ

Industrial Paints

Sanayi Boyaları

YOL ÇİZGİ BOYASI (TERMOPLASTİK) КРАСКА ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ (ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ)

Определение:

Асфальтированная дорога, бетон дорога и тротуар. Для маркировки используется термопластичная смола на основе износа и разрыва высокая прочная краска на основе растворителя

Область применения: В разметке дорожных линий, в крашении тротуара, пешеход в аэропортах переходе и парковке. Разбавьте его разбавителем ENBOYA SELÜLOZİK TİNER.

ROAD MARKING PAINT (THERMOPLASTIC)

Description:

A thermoplastic resin-based, solvent-based road marking paint designed for asphalt roads, concrete roads, and pavement markings. It offers high wear resistance and durability under heavy traffic conditions.

Application Area:

Used for road line marking, pavement stone painting, pedestrian crossings at airports, and parking lot markings. Thin with ENBOYA Cellulosic Thinner before application.

YOL ÇİZGİ BOYASI (TERMOPLASTİK)

Tanım:Asfalt yol, Beton yol ve kaldırımlı işaretlemeleri için kullanılan, termoplastik reçine esaslı,aşınma dayanımı yüksek solvent bazlı boyadır. Uygulama Alanı: Yol çizgi işaretlenmesinde, kaldırımlı taşlarının boyanmasında, havaalanlarında yaya geçitlerinde ve otopark işaretlemelerinde kullanılır.ENBOYA SELÜLOZİK TİNER ile inceltiniz.



ENBOYA АКРИЛОВАЯ ДОРОЖНО- ЛИНЕЙНАЯ КРАСКА

Описание: Это однокомпонентная дорожная краска холодного нанесения на основе акриловой смолы и растворителя.

Область применения: Акриловая дорожная краска разработана для разметки контрольных линий проезжей части, тротуара или пешеходных переходов. Его можно наносить на асфальт и бетон. Обладает высокой адгезией и прочностью. Разбавьте его разбавителем ENBOYA SELÜLOZİK TİNER.

ENBOYA ACRYLIC ROAD MARKING PAINT-ENBOYA AKRİLİK YOL-ÇİZGİ BOYASI

Description:

A single-component, solvent-based, cold-applied acrylic road marking paint formulated with acrylic resin. It provides high adhesion, durability, and visibility for road markings.

Application Area:

Designed for marking control lines on highways, sidewalks, and pedestrian crossings. Suitable for application on asphalt and concrete surfaces. Thin with ENBOYA Cellulosic Thinner before use.

ENBOYA AKRİLİK YOL-ÇİZGİ BOYASI

Tanım:Akrilik reçine esaslı,tek bileşenli, solvent bazlı soğuk uygulama yol çizgi boyasıdır.

Uygulama Alanı:Akrilik Yol Çizgi Boyası karayolu, kaldırımlı veya yaya geçitlerinin kontrol çizgilerinin işaretlenmesi için geliştirilmiştir. Asfalt ve betona uygulanabilir.Yüksek yapışma ve dayanım gücüne sahiptir.ENBOYA SELÜLOZİK TİNER ile inceltiniz.



КРАСКА ДЛЯ БОРДЮРОВ И ТРОТУАРОВ

Определение:

Асфальтированная дорога, бетон дорога и тротуар. Для их разметки используется,резина и на основе алкидов,это высокопрочная краска на основе растворителя.

Область применения
Пешеходные дорожки, тротуары, пешеходные переходы и парковки. Разбавьте его разбавителем ENBOYA SELÜLOZİK TİNER.

CURB AND SIDEWALK PAINT- BORDÜR VE KALDIRIM BOYASI

Description:

A rubber and alkyd-based, solvent-based paint designed for asphalt roads, concrete roads, and sidewalk markings. It features high abrasion resistance and durability under heavy foot traffic and environmental conditions.

Application Area:

Used for walkways, sidewalk stone painting, pedestrian crossings, and parking lot markings. Thin with ENBOYA Cellulosic Thinner before application.

BORDÜR VE KALDIRIM BOYASI

Tanım:Asfalt yol, Beton yol ve kaldırımlı işaretlemeleri için kullanılan,kauçuk ve alkyd esaslı,aşınma dayanımı yüksek solvent bazlı boyadır.

Uygulama Alanı:Yürüyüş yolları, kaldırımlı taşlarının boyanmasında, yaya geçitlerinde ve otopark işaretlemelerinde kullanılır.
ENBOYA SELÜLOZİK TİNER ile inceltiniz.



КРАСКА ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 2К (НА ОСНОВЕ MMA)

Определение:

Асфальтированная дорога, бетон дорога и тротуар. Для их разметки используется, смола на основе MMA , его износостойкостью ярко-высокая двухкомпонентная краска.

Область применения: В разметке дорожных линий, крашении тротуара пешеходных переходов ,в аэропортах и автопарковках.

ROAD MARKING PAINT 2K (MMA-BASED)

Description:

A two-component, MMA (Methyl Methacrylate) resin-based road marking paint designed for asphalt roads, concrete roads, and sidewalk markings. It offers high abrasion resistance, excellent gloss, and long-lasting durability under heavy traffic conditions.

Application Area:

Used for road line marking, pavement stone painting, pedestrian crossings at airports, and parking lot markings.

YOL ÇİZGİ BOYASI 2K (MMA ESASLI)

Tanım:

Asfalt yol, Beton yol ve kaldırımlı işaretlemeleri için kullanılan, MMA reçine esaslı,aşınma dayanımı ve parlaklıği yüksek iki bileşenli boyadır.

Uygulama Alanı:

Yol çizgi işaretlenmesinde, kaldırımlı taşlarının boyanmasında, havaalanlarında yaya geçitlerinde ve otopark işaretlemelerinde kullanılır.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume

(20 + 0,2) kg

Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area

4-6 kg/m²
(2-3 mm
film kalınlığı)
cam küreği
500 g/m²

Renk: Beyaz-Sarı

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОЛА ENBOYA – ПРОЗРАЧНАЯ

Описание: Это однокомпонентная прозрачная герметичная грунтовка на основе акриловой смолы с высокой прочностью и защитой от атмосферных воздействий.

Область применения: Все виды асфальта, Его можно легко наносить валиком, кистью или распылителем на бетонные, керамические и эпоксидные поверхности. Разработан для грунтования полов заводских цехов, открытых и закрытых автостоянок, школьных полей, теннисных кортов, баскетбольных площадок, детских парков и т. д. перед покраской. Средство готово к применению, разбавление не требуется.

ENBOYA ACRYLIC FLOOR PRIMER – TRANSPARENT-

Description: A single-component, acrylic resin-based, transparent floor primer with high durability and air-drying properties. It enhances adhesion and prepares the surface for topcoat applications.

Application Area: Easily applied with a roller, brush, or spray gun on all types of asphalt, concrete, ceramic, and epoxy-coated floors. Designed for priming surfaces before painting in: Factory floors, Open and closed parking areas of residential complexes, School sports fields, Tennis courts, Basketball courts, Children's playgrounds Ready to use, no thinning required.

ENBOYA AKRİLİK ZEMİN ASTARI – ŞEFFAF

Tanım: Akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, şeffaf, dayanımı yüksek, hava kurumalı zemin astarıdır.

Uygulama Alanı: Her türlü asfalt, beton, seramik ve epoksi ile kaplanmış zeminlerde rulo, fırça veya pistole ile kolaylıkla uygulanabilir. Fabrika zeminleri, Sitelerin açık ve kapalı otoparkları, okul sahaları, tenis kortları, basket sahaları, çocuk parkları vb. yerlerin zeminlerinin boyası öncesi astarlanması için geliştirilmiştir. Kullanıma hazır, inceltme yapılmaz



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
15 L	1 L 5-6 m ² Tek Katta

NEW КРАСКА ДЛЯ ПОЛА

Определение: На основе алкидов, целлюлозные компоненты быстрого специального вылечения, который может высыхать, затвердевать все виды транспортных средств и пешеходов благодаря своей химической структуре движение, ударопрочность, трение, метрологические условия и износостойкость максимально высокая одиночна компенсированное напольное покрытие - это тонирующая и защитная краска.

EN FLOOR PAINT

Description: A single-component, alkyd-based floor coating paint with cellulosic components that enable fast drying and hardening. Its specially enhanced chemical structure provides maximum resistance against vehicle and pedestrian traffic, impact, friction, weather conditions, and abrasion. Designed for floor coating, coloring, and protection.

ENFLOOR COAT ZEMİN BOYASI

Tanım: Alkid esaslı, selülozik bileşenleri gereği hızlı kuruyarak, sertleşebilen, özel olarak iyileştirilmiş kimyasal yapısı sayesinde her türlü araç ve veya trafiğine, darbeye, sürtünmeye, meteorolojik koşullara ve aşınmaya karşı direnci maksimum yüksek tek kompenatlı zemin kaplama, renklendirme ve koruma boyasıdır.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	1 kg ile 2,5-3 m



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРАСКИ

Industrial Paints

Sanayi Boyaları

SELÜLOZİK TİNER

Tanım: yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı selülozİK tinerdir.

CELLULOSIC LUXURY THINNER

Description:
A high-performance cellulosic luxury thinner with superior dissolving power, formulated with a special solvent blend for effective thinning and cleaning applications

РАЗБАВИТЕЛЬ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Описание: специальная смесь растворителей с высокой растворимостью представляет собой разбавитель целлюлозы.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
12 lt
2,5 lt
0,75 lt

SENTETİK TİNER

Tanım: Petrol fraksiyonu ürünü sentetik incelticidir.

SYNTHETIC THINNER

Description:
A synthetic thinner derived from petroleum fractions, designed for effective dilution and cleaning applications.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
12 lt
2,5 lt
1 lt
0,5 lt

SELÜLOZİK LÜX TİNER

Tanım: Yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı selülozİK lüx tinerdir.

CELLULOSIC LUXURY THINNER- SELÜLOZİK LÜX TİNER

Description:
A high-performance cellulosic luxury thinner with superior dissolving power, formulated with a special solvent blend for effective thinning and cleaning applications



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
12 lt
2,5 lt
0,75 lt

AKRİLİK TİNER

Tanım: Akrilik esaslı son kat boyalar, astarlar ve vernikleri inceltmek, uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel tinerdir.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
12 lt
2,5 lt
0,75 lt

SELÜLOZİK LÜX TİNER LÜX РАЗБАВИТЕЛЬ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Описание: Специальная смесь растворителей с высокой растворяющей способностью представляет собой целлюлозный разбавитель класса люкс.

АКРИЛОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ

Описание: Разбавление финишных красок, грунтовок и лаков на акриловой основе, при очистке инструментов приложения это специальный разбавитель, предназначенный для использования.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
12 lt
2,5 lt
0,75 lt

EPOKSİ TİNER

Tanım: Epoksi esaslı son kat boyalar, astarlar ve epoksi vernikleri inceltmek, uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel tinerdir.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
12 lt
2,5 lt
0,75 lt

ASETON

Tanım: Kozmetik sektöründe çözücü olarak, boyalar sektöründe inceltici ve çözücü olarak kullanılan bir üründür.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
12 lt
2,5 lt
0,75 lt

EPOXY THINNER

Description: A specially formulated thinner designed for diluting epoxy-based topcoats, primers, and varnishes, as well as cleaning application tools for optimal performance and efficiency.

РАЗБАВИТЕЛЬ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ

Описание: Финишные краски на основе эпоксидной смолы, разбавление грунтовок и эпоксидных лаков, при очистке инструментов приложения, это специальный разбавитель, предназначенный для использования.

АЦЕТОН


Описание: Как растворитель в косметической промышленности, краска это продукт, используемый в промышленности в качестве разбавителя и растворителя.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
12 lt
2,5 lt
0,75 lt

РАЗБАВИТЕЛЬ ПОЛИУРЕТАНА


Описание: Финишные краски на основе полиуретана, разбавление грунтовок и лаков, нанесение для использования при чистке транспортных средств, это специальный разбавитель, изготовленный специально для этой цели.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
12 lt
2,5 lt
0,75 lt

POLYURETHANE THINNER

Description:
A specially formulated thinner designed for diluting polyurethane-based topcoats, primers, and varnishes, as well as for cleaning application tools efficiently.

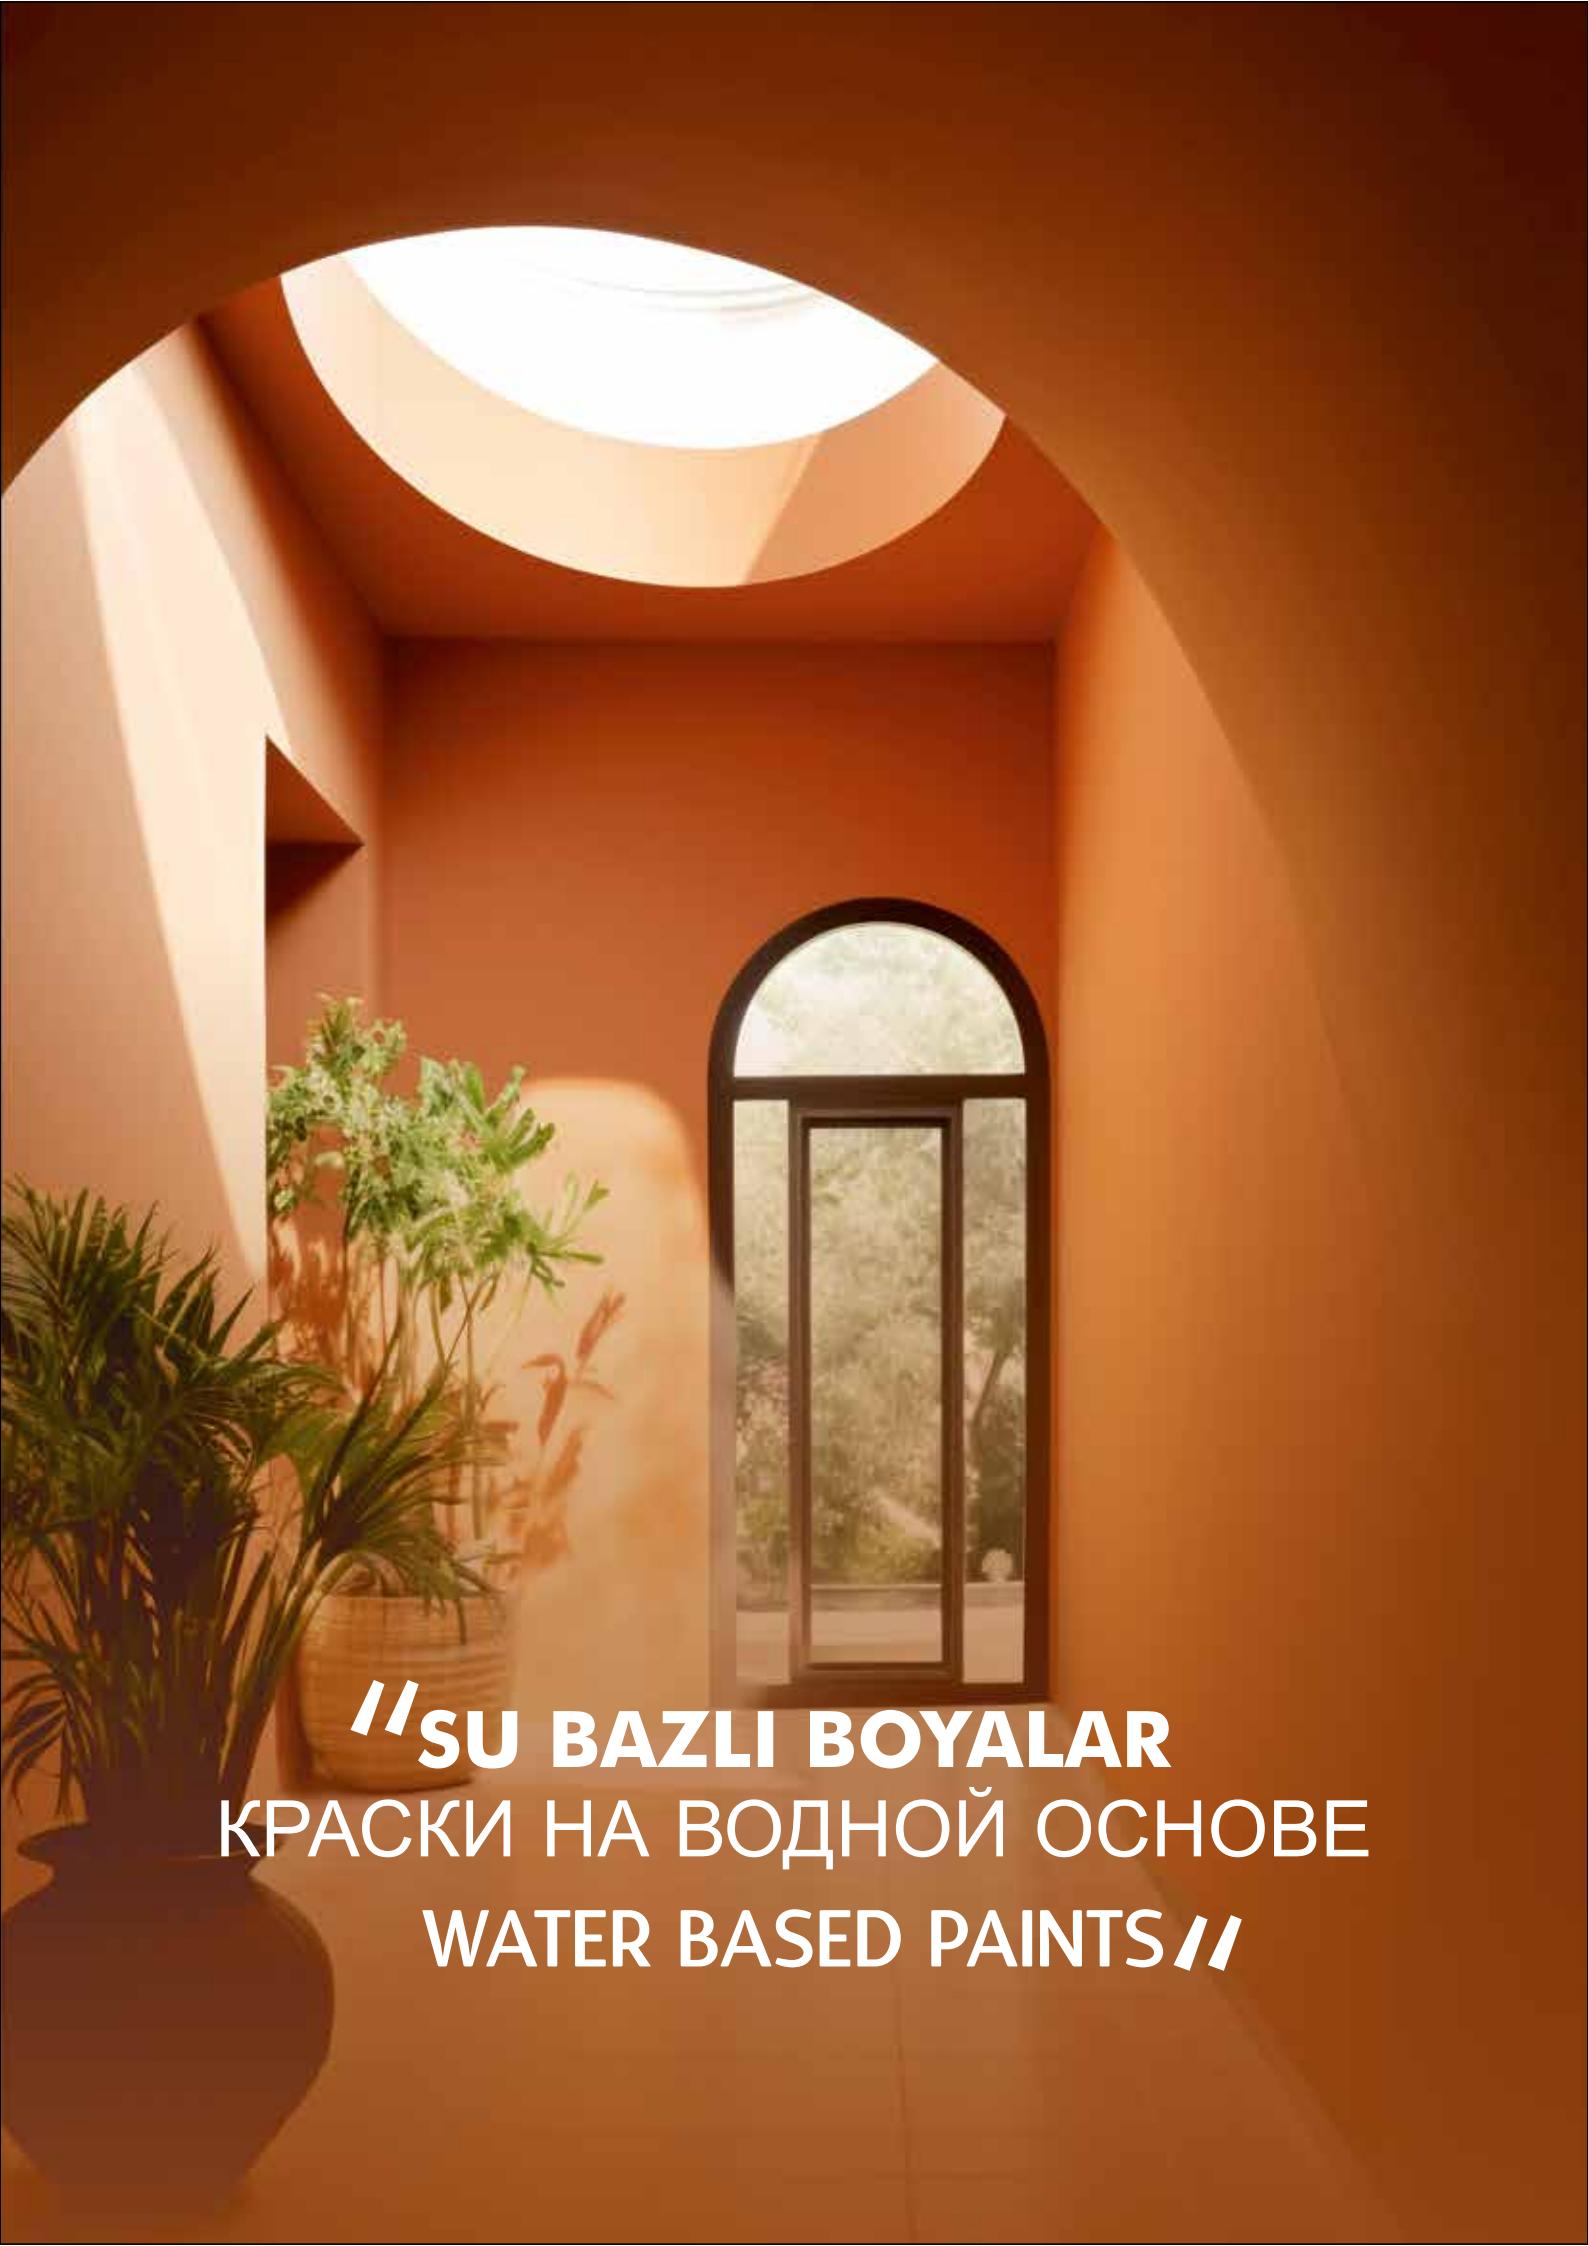


“SU BAZLI BOYALAR
КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
WATER BASED PAINTS //

КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН

INTERIOR PAINT

İÇ CEPHE BOYALARI



PLUS İÇ CEPHE BOYASI

Tanım:
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, ipek mat görünümülü, silinebilir, dekoratif silikonlu iç yüzey boyasıdır.

PLUS ВНУТРЕННЯЯ КРАСКА (силиконовый шелковый матовый)

Определение: Акриловая сополимерная эмульсия на основе шелкового матового материала, стираемый, с декоративным силиконом это краска для внутренней поверхности.

PLUS INTERIOR PAINT (SILICONE-BASED SATIN MATTE)

Definition:
Acrylic copolymer emulsion-based, satin matte finish, washable, decorative, silicone-enhanced interior wall paint.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
15 L	Tek Katta 1 L 10-12 m
7,5 L	
2,5 L	



NATURAL İÇ CEPHE BOYASI

Tanım:
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı,yarı mat görünümülü, silinebilir, dekoratif silikonlu iç yüzey boyasıdır.

НАТУРАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН (силиконовая полуматовая)

Определение: Акриловая эмульсия на основе сополимера ,полуматовый , стираемый, с декоративным силиконом краска для внутренней поверхности.

NATURAL INTERIOR PAINT SILICONE-BASED SEMI-MATTE

Definition:
Acrylic copolymer emulsion-based, semi-matte finish, washable, decorative, silicone-enhanced interior wall paint.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
15 L	Tek Katta 1 L 8 -10 m ²
7,5 L	
2,5 L	



LIGHT İÇ CEPHE BOYASI

Tanım:
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümülü, silinebilir, dekoratif silikonlu iç yüzey boyasıdır.

LIGHT İÇ CEPHE BOYASI LIGHT КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН

Определение: Акриловая эмульсия на основе сополимера ,матовый , стираемый, с декоративным силиконом краска для внутренней поверхности.

LIGHT INTERIOR PAINT SILICONE-BASED MATTE

Definition:
Acrylic copolymer emulsion-based, matte finish, washable, decorative, silicone-enhanced interior wall paint.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 6 - 8 m ²
10 kg	
3,5 kg	



SOFT PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Tanım:
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yarı mat görünümülü, silinebilir,dekoratif iç yüzey boyasıdır.

SOFT ПЛАСТИКОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН

Определение: Акриловая эмульсия на основе сополимера, полуматовая , стираемая, декоративная краска для внутренней поверхности.

SOFT PLASTIC INTERIOR PAINT SEMI-MATTE

Definition:
Acrylic copolymer emulsion-based, semi-matte finish, washable, decorative interior wall paint.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 6 - 8 m ²
10 kg	
3,5 kg	



PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI (Mat)

Tanım:
Akrilik emülsiyon esaslı, özel mat görünümülü, plastik iç yüzey boyasıdır.

ПЛАСТИКОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН (матовая)

Определение: На основе акриловой эмульсии, пользовательский матовый вид, пластик - это краска для внутренней поверхности

PLASTIC INTERIOR PAINT MATTE

Definition:
Acrylic emulsion-based, specially formulated matte finish, plastic interior wall paint.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 8 -10 m ²
10 kg	
3,5 kg	

НАРУЖНЫЕ КРАСКИ EXTERIOR PAINT DİŞ CEPHE BOYALARI



ARMOR SAF AKRİLİK DİŞ CEPHE BOYASI

Tanım: Saf akrilik esaslı, pigment ve dolgu sistemiyle geliştirilmiş, parlak görünümlü, yüksek UV direncine sahip, yapı son kat dış cephe boyasıdır.

ARMOR PURE ACRYLIC EXTERIOR PAINT

Description:
A pure acrylic-based, pigment and filler system-enhanced, high-gloss exterior topcoat paint with high UV resistance.

ARMOR ЧИСТАЯ АКРИЛОВАЯ НАРУЖНАЯ КРАСКА

Описание: Это краска для наружной отделки на основе чистого акрила, разработанная с использованием системы пигментов и наполнителей, с глянцевым внешним видом и высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
15 L	Tek Katta 1 L 10-12 m ²
7,5 L	
2,5 L	



ULTRA DİŞ CEPHE BOYASI

Tanım:
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigment ve dolgu sistemiyle geliştirilmiş mat, UV direncine sahip yapı son kat dış cephe boyasıdır.


ULTRA EXTERIOR PAINT

Description:
An acrylic copolymer emulsion-based, pigment and filler system-enhanced, matte exterior topcoat paint with UV resistance.

ULTRA НАРУЖНАЯ КРАСКА

Описание: Это матовая, устойчивая к ультрафиолетовому излучению краска для наружных работ на основе акриловой сополимерной эмульсии, разработанная с использованием системы пигментов и наполнителей.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
15 L	Tek Katta 1 L 8 - 10 m ²
7,5 L	
2,5 L	



EXTRA DİŞ CEPHE BOYASI SİLİKONLU MAT

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigment ve dolgu sistemiyle geliştirilmiş mat, UV direncine sahip yapı son kat dış cephe boyasıdır.

EXTRA ВНЕШНЯЯ КРАСКА - СИЛИКОНОВЫЙ МАТОВЫЙ.

ОПИСАНИЕ: Это матовая, устойчивая к ультрафиолетовому излучению краска для наружных работ на основе акриловой сополимерной эмульсии, разработанная с использованием системы пигментов и наполнителей.

EXTRA SILICONE MATTE EXTERIOR PAINT

Description:
An acrylic copolymer emulsion-based, pigment and filler system-enhanced, matte exterior topcoat paint with UV resistance.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 5 - 7 m ²
10 kg	
3,5 kg	



VERİLEN SARFIYAT BİLGİLERİ UYGULANACAK YÜZENİN CİNSİNE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.
KESİN SARFIYATLAR İÇİN KONTROLÜ NUMUNE ÇALIŞMASI YAPILMALIDIR.

TS EN ISO 9001/ 2015, TS EN ISO 14001/ 2015, TS 45001/ 2018, CE standartları uygunluk belgelerine sahip
Grade Boya ve Yalıtım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.



ПОТОЛОЧНЫЕ КРАСКИ

CEILING PAINT

TAVAN BOYALARI



СÜPER LÜX TAVAN BOYASI (Yarı Mat)

Tanım: Akrilik emülsiyon esaslı özel olarak formülé edilmiş, pürüzüsüz görünüslü, optimum beyazlık ve maksimum örtme gücüne sahip iç cephe tavan boyasıdır.

SUPER LUX CEILING PAINT (Semi-Matte)


Description: A specially formulated acrylic emulsion-based interior ceiling paint with a smooth finish, optimal whiteness, and maximum coverage.

СУПЕР РОСКОШНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ КРАСКА (полуматовая)

ОПИСАНИЕ: Это специально разработанная краска для внутренних потолков на основе акриловой эмульсии с гладким внешним видом, оптимальной белизной и максимальной укрывистостью.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
17,5 kg	Tek Katta 1 kg 7 - 9 m ²
10 kg	
3,5 kg	

CLAS TAVAN BOYASI



Tanım:

Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz örtünlüğü yüksek, özel olarak formülé edilmiş iç cephe tavan boyasıdır.

CLAS CEILING PAINT

Description: An acrylic emulsion-based interior ceiling paint, specially formulated for high white coverage.

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА CLAS

Определение: Акрилик на основе эмульсии ,белая вуаль в частном порядке, сформулированный интерьер фасад - это краска для потолка.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
17,5 kg	Tek Katta 1 kg 4 - 6 m ²
10 kg	
3,5 kg	

KÜF ÖNLEYİCİ TAVAN BOYASI



Tanım:

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, ipek mat görünümü, silinebilir, dekoratif silikonlu iç yüzey boyasıdır.

MOLD-RESISTANT CEILING PAINT

Description: An acrylic copolymer emulsion-based, silk-matte, wipeable, decorative silicone interior wall paint.

ПОТОЛОЧНАЯ КРАСКА ПРОТИВ ПЛЕСЕНИЙ

Определение: Акриловая сополимерная на основе эмульсии, шелкового матовая , стираемая, с декоративным силиконом краска для внутренней поверхности.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
17,5 kg	Tek Katta 1 kg 7 - 9 m ²
10 kg	
3,5 kg	





НАПОЛНИТЕЛЬ-ГРУНТОВКА

ОПИСАНИЕ: Это грунтовка для наружных и внутренних работ на основе силикона, акриловой эмульсии, пигментных добавок, с высокой герметичностью, адгезией и проникающей способностью


FILLER PRIMER

Description:
A silicone-enhanced, acrylic emulsion-based, pigment-added exterior and interior primer with high coverage, adhesion, and penetration power.

DOLGU ASTAR

Tanım:
Silikonlu, akrilik emülsiyon esaslı, pigment katkılı, örtücülüğü, aderans ve penetrasyon gücü yüksek dış ve iç cephe boyasıdır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 8 - 10 m ²
10 kg	
3,5 kg	



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА G

ОПИСАНИЕ: Акриловая эмульсионная, пигментированная, покрывающая, адгезионная с проникающей способностью - это высококачественная краска для внутренних и наружных стен.

UNIVERSAL PRIMER G

Description:
An acrylic emulsion-based, pigmented interior and exterior primer with high coverage, adhesion, and penetration power.

UNIVERSAL ASTAR G

Tanım:
Akrilik emülsiyon esaslı, pigmentli, örtülü, aderans ve penetrasyon gücü yüksek yapı iç ve dış cephe astar boyasıdır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 6 - 8 m ²
10 kg	
3,5 kg	



550 ИЗОЛИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА (ПРОЗРАЧНЫЙ) 1/3

ОПИСАНИЕ: Улучшенный изоляционный материал и краска для абсорбирующих поверхностей на водной основе и на основе акрилового сополимера.

550 ISOLEN PRIMER (TRANSPARENT) 1/3

Description:
An acrylic copolymer-based, water-based insulation material and primer developed for absorbent surfaces.
1/3 Concentrated Product.

550 İZOLEN ASTAR (ŞEFFAF) 1/3

Tanım:
Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, emici yüzeyler için geliştirilmiş izolasyon malzemesi ve boyasıdır.
1/3 Konsantre Üründür.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
15 L	Tek Katta 1 L 20-30 m ²
7,5 L	
2,5 L	



БРУТТО-БЕТОННАЯ ГРУНТОВКА (BBA)

ОПИСАНИЕ: Усилитель адгезии с наполнителем - это грунтовка на основе полимерной дисперсии с минеральным наполнителем, используемая перед нанесением штукатурки на цементной и гипсовой основе на плоские и гладкие поверхности.

EXPOSED CONCRETE PRIMER (BBA)

Description:
A polymer dispersion-based primer with mineral fillers, designed to enhance adhesion. It is used before applying cement and gypsum-based plasters on smooth and non-porous surfaces.

BRÜT BETON ASTARI (BBA)

Tanım:
Dolgu mazlemeli aderans artırıcı, cimento ve alçı bazlı sıvaların düz ve pürüzsüz yüzeylere olan uygulamasından önce kullanılan, mineral dolgulu, polimer dispersiyon esaslı astardır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 4 - 5 m ²
12 kg	
3,5 kg	



440 КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ГИПСОВАЯ ГРУНТОВКА (1/7)

ОПИСАНИЕ: Это плотная концентрированная грунтовка на водной основе на основе стирола и акрила, разработанная для впитывающих поверхностей с высоким проникающим свойством и адгезией.

440 CONCENTRATED GYPSUM PRIMER (1/7)

(440 Konsantre Alçı Astar 1/7)
Description:
A water-based, styrene-acrylic-based, highly penetrating and adhesive intensive concentrate primer developed for absorbent surfaces.

440 KONSANTRE ALÇI ASTAR (1/7)

Tanım:
Su bazlı, stiren akrilik esaslı, yüksek penetrasyon ve aderansa sahip, emici yüzeyler için geliştirilmiş yoğun konsantre astardır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
15 L	Tek Katta 1 L 40-60 m ²
2,5 L	

ГРУНТОВКИ | PRIMER ASTARLAR



110 GEÇİŞ ASTAR 110 ПЕРЕХОДНЫЙ ЛАЙНЕР

Определение: На основе акриловой эмульсии хорошая адгезия и герметизация. Переход с функцией это трансформационная подкладка

110 TRANSITION PRIMER (110 Geçiş Astar)


Description:
An acrylic emulsion-based transition or conversion primer with excellent adhesion and coverage properties.

110 GEÇİŞ ASTAR

Tanım:
Akrilik emülsiyon esaslı iyi yapışma ve kapatma özelliğine sahip geçiş yada dönüşüm astarıdır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 8 - 10 m ²
10 kg	
3,5 kg	

220 ПЛЕНОЧНЫЙ ЛАЙНЕР



Описание: Используется в помещении и на открытом воздухе прилипание к глянцевым поверхностям для того, чтобы заработать акрил на водной основе, это грунтовка на основе смолы. Подходит для применения с керамической столешницей.

220 FILM PRIMER

Description:
A water-based acrylic resin-based primer used to enhance adhesion on glossy surfaces for both interior and exterior applications. Suitable for applications on ceramic surfaces.

220 FILM ASTAR

Tanım: İç ve dış mekanlarda parlak yüzeylere aderans kazandırmak amacıyla kullanılan sızılı akrilik reçine esaslı astardır. Seramik üstü uygulamalar için uygundur.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 6 - 8 m ²
3,5 kg	

ЛАЙНЕР С РИСУНКОМ ДЕРЕВА



ОПИСАНИЕ: Акриловая основа - это тип декоративной и защитной грунтовочной краски, которая повышает устойчивость наносимых поверхностей к внешним воздействиям.

WOOD GRAIN PRIMER

Description:
An acrylic-based decorative and protective primer that enhances the durability of surfaces against external factors.

AHŞAP DESEN ASTARI

Tanım: Akrilik esaslı, uygulanacak yüzeylerin dış etkilere karşı dayanımı artırın dekoratif ve koruyucu bir astar boyası türüdür.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 8 - 10 m ²
10 kg	
3,5 kg	

SPECIAL PRODUCTS • СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ • ÖZEL ÜRÜNLER



ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Определение: На поверхностях, подлежащих очистке или обесцвечиванию краски, гель, который позволяет легко удалить старую краску, помогает получить гладкую поверхность при нанесении кистью.

WATER-BASED PAINT REMOVER GEL

Description:
A gel that facilitates the easy removal of old paint on surfaces where paint removal or color change is required. When applied with a brush, it helps achieve a smooth surface.

SU BAZLI BOYA SÖKÜCÜ JEL

Tanım:
Boyanın temizlenmesi veya renk değişikliği yapılacak yüzeylerde, eski boyanın kolaya çıkarılmasını sağlayan jel, firça ile uygulandığında pürüzsüz bir yüzey elde edilmesine yardımcı olur.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
30 kg	Tek Katta 1 kg 8 - 10 m ²
10 kg	
5 kg	



КРАСКА ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Определение: На основе акриловой эмульсии, Покрытие для бытовой химии и ударопрочный полу-матовая панель - это краска для дверей.

PANEL DOOR PAINT

Description:
An acrylic emulsion-based, semi-matte panel door paint with high coverage, resistant to household chemicals and impacts.

PANEL KAPI BOYASI

Tanım:
Akrilik emülsiyon esaslı, örtücü, ev kimyasallarına ve darbelere dayanıklı yarı mat panel kapı boyasıdır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
2,5 L	Tek katta 1 L 8 - 10 m ²
0,75 L	



**ЗЕРНИСТАЯ НАРУЖНАЯ
КРАСКА**

Определение:
Активированный кремний, легированный акрилом на основе эмульсии, коралл шаблон может быть предоставлен с помощью рулона, это готовая к использованию краска для наружных работ.

**TEXTURED EXTERIOR PAINT
(Grenli Dış Cephe Boyası)**

Description:
A ready-to-use exterior paint with active silicone additives and an acrylic emulsion base. It can be textured using a coral roller.

GRENLİ DİŞ CEPHE BOYASI

Tanım:
Aktif silikon katkılı, akrilik emülsiyon esaslı, mercan rulo ile desen verilebilen kullanıma hazır dış cephe boyasıdır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 2 - 3 m ²
10 kg	



**АКРИЛОВЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ
КРАСЯЩИЙ МИНЕРАЛ**

ОПИСАНИЕ: Это внешняя облицовка на акриловой основе с текстурой декоративного зерна. Обладая высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и широким выбором цветов, его можно использовать на поверхности, на которую он наносится, в течение многих лет без необходимости повторного окрашивания.


**ACRYLIC DECORATIVE
COLORING MINERAL**

Description:
An acrylic-based decorative textured exterior coating. With high UV resistance and a wide range of color options, it can be used for many years without requiring repainting.

**AKRİLİK DEKORATİF
RENKLENDİRİCİ MINERAL**

Tanım: Akrilik esaslı, dekoratif tane dokulu dış cephe kaplamasıdır. Yüksek UV direnci ve geniş renk seçenekleri ile uyguladığı yüzeye tekrar boyama ihtiyacı olmadan uzun yıllar kullanılabilir.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
25 kg	Tek Katta 1 kg 1-1,2 m ²



**КРАСКА ДЛЯ СТЕН ПРОТИВ
ПЛЕСЕНИЙ**

Определение: Это краска для внутренних стен на основе акрилового сополимера, которая предотвращает размножение и прикрепление микроорганизмов, таких как плесень и грибки.


**MOLD-RESISTANT WALL
PAINT**

Description:
An acrylic copolymer-based interior paint that prevents the growth and adhesion of mold, fungi, and other microorganisms.

**KÜF ÖNLEYİCİ DUVAR
BOYASI**

Tanım:
Akrilik kopolimer esaslı, küf ve mantar gibi mikroorganizmaların üremesini ve tutunmasını engelleyen özellikte iç cephe boyasıdır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	
10 kg	Tek Katta 1 kg 5 - 7 m
3,5 kg	



**КРАСКА ДЛЯ РИСУНКА
ДЕРЕВА**

Определение: На основе чистого акрила, на водной основе, высокая устойчивость к внешним условиям. Показывая яркий вид, внешний фасад с деревянным рисунком косяк, бетопан и дерево это поверхностная краска.

WOOD GRAIN PAINT

Description:
A pure acrylic-based, water-based exterior paint with high resistance to outdoor conditions. It provides a glossy finish and is suitable for painting wood-textured moldings, betopan, and wooden surfaces.

AHŞAP DESEN BOYASI

Tanım:
Saf akrilik esaslı, su bazlı, dış şartlara yüksek dayanım gösteren parlak görünümlü dış cephe ahşap desenli sőve, betopan ve ahşap yüzey boyasıdır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
15 L	
7,5 L	Tek Katta 1 L 6 - 8 m ²
2,5 L	



**ШПАТЛЕВКА ДЛЯ
НАРУЖНЫХ СТЕН**

Определение: Акриловая основа, на водной основе, высокая устойчивость к внешним условиям, гибкий, полу матовый вид внешний вид, используемый при коррекции, это продукт облицовки фасадов.

EXTERIOR PUTTY

Description:
An acrylic-based, water-based, highly durable, flexible, semi-matte exterior coating product used for surface correction.

DİŞ CEPHE MACUNU


Tanım:
Akrilik esaslı, su bazlı, dış şartlara yüksek dayanım gösteren, esnek, yarı mat görünümlü, yüzey düzeltmede kullanılan dış cephe kaplama ürünüdür.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
25 kg	
10 kg	Tek Katta 1 kg 1 - 1,5 m ²
3,5 kg	

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ

DECORATIVE PAINT

DEKORATİF BOYALAR



МРАМОРНЫЙ УЗОР

ОПИСАНИЕ: Мраморная декоративная краска для стен - это декоративная, эстетичная, глянцевая отделка внутренних стен на водной основе, которая придает поверхностям мраморный вид.

MARBLE TEXTURE PAINT (Mermer Desen)

Description:
A water-based decorative wall paint that provides a marble-like appearance on surfaces. It is a decorative, aesthetic, and glossy topcoat interior wall coating.

MERMER DESEN

Tanım:Mermer dekoratif duvar boyası, su bazlı, yüzeylere mermer görünümü kazandıran, dekoratif, estetik, parlak, son kat iç cephe kaplamasıdır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
10 kg	
2,5 kg	1 kg 1 - 1,5 m ²
1 kg	
BLACK	WHITE
Чёрный	Белый
SIYAH	BEYAZ



ОБЛАЧНАЯ ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА

Определение: Это декоративная краска для интерьера и фасада на основе акрилового сополимера на водной основе, перламутровая, с эффектом ветра и облаков.

PEARLESCENT CLOUD EFFECT PAINT

Description:
An acrylic copolymer-based, water-based pearlescent decorative paint with wind and cloud effects, suitable for both interior and exterior surfaces.

BULUT SEDEFLİ BOYA

Tanım:Akrilik kopolimer esaslı,su bazlı, sedefli, rüzgar ve bulut efektili dekoratif iç ve dış cephe boyasıdır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area	MAVİ BLUE СИНИЙ	YEŞİL GREEN ЗЕЛЕНЫЙ
5 kg	1 kg 10-12m ²	VİOLİT ФИАЛЕТОВЫЙ	ALTIN SARI GOLD YELLOW ЗОЛОТИСТЫЙ
2,5 kg		MAVİ GÖL BLUE LAKE ГОЛУБОЕ ОЗЕРО	BUKALEMUN CHAMELEON ХАМЕЛЕОННЫЙ
1 kg			

ЭФФЕКТ КРАСКИ (ПЕСОЧНЫЙ)

ОПИСАНИЕ: Это финишный слой внутренней краски на основе акриловой смолы на водной основе с декоративными свойствами, перламутровым металлическим внешним видом и зернистой структурой.

TEXTURED EFFECT PAINT (Sandy)

Description:
A water-based, acrylic resin-based, pearlescent metallic-looking, and sandy-textured decorative topcoat interior paint.

EFEKT BOYA (KUMLU)

Tanım:
Su bazlı, akrilik reçine esaslı, sedef metalik görünümlü ve kumlu yapıda dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
5 kg	
2,5 kg	1 kg 5 - 6 m ²
1 kg	

İNCE KUM • МЕЛКИЙ ПЕСОК
FINE SAND

KALIN KUM • ГУСТОЙ ПЕСОК
THICK SAND

GÜMÜŞ • СЕРЕБРО
SILVER

GÜMÜŞ • СЕРЕБРО
SILVER

ALTIN SARI • ЗОЛОТИСТЫЙ
GOLDEN YELLOW

ALTIN SARI • ЗОЛОТИСТЫЙ
GOLDEN YELLOW

БЕТОНИТЕКС

Определение: На внутренних и внешних фасадах готовая к использованию цветная штукатурка на основе декоративного акрила, имеющая вид грубого бетона, которую можно использовать, нанося шпателем и наносить рисунок.

GRİ AGREGA- СЕРЫЙ АГРЕГАТ
BEYAZ- БЕЛЫЙ
PONZA YEŞİL- ПЕМЗА ЗЕЛЕННАЯ
AVENTURİN- АВАНТИЮРИН

BETONİTEX (Betonitex)

Description:
A decorative acrylic-based ready-to-use colored plaster that can be applied with a trowel to create various textures, giving a raw concrete appearance on both interior and exterior surfaces.

BETONİTEX

Tanım:
İç ve dış cepheerde kullanılabilen,mala ile uygulanıp desen verilebilen brüt beton görünümüne sahip dekoratif akrilik esaslı kullanımına hazır renkli sıvıdır.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	
5 kg	1 kg 1 - 1,5 m ²
2,5 kg	

GRİ

AGREGA BEYAZ

PONZA YEŞİL

AVENTURİN

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ

DECORATIVE PAINT

DEKORATİF BOYALAR

КОМПЛЕКС

Определение:
Краска с декоративным эффектом на водной основе, мягкая, бархатистая, однородная, хорошо пропускающая влагу, часто используемая в современной и классической отделке внутренних фасадов.

COMPLEX

Description:
A water-based decorative effect paint with a soft velvety texture, commonly used in both modern and classic interior designs. It has a homogeneous finish and allows high breathability.

COMPLEX

Tanım:
İç cepheler için modern ve klasik dekorasyonda sıkça kullanılan su bazlı, yumuşak kadifemsi efektli, homojen, yüksek düzeyde teneffüse sahip dekoratif boyadır.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
5 kg	1 kg 3 - 4 m ²
2,5 kg	
1 kg	

SILVER
СЕРЕБРО

GOLD
ЗОЛОТО

COPPER
МЕДЬ

BRONZE
БРОНЗА

ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА

Определение: Это декоративная краска на водной основе с декоративными свойствами на основе металлического перламутра на акриловой основе.

PEARLESCENT PAINT

Description:
A water-based, acrylic resin-based decorative paint with a metallic pearlescent finish.

SEDEF BOYA

Tanım:
Su bazlı, akrilik reçine esaslı metalik sedef görünümlü dekoratif özellikli dekoratif boyadır.



GÜMÜŞ GRİ
СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ

ALTIN VARAK
GOLD FOIL
СУСАЛЬНОЕ ЗОЛОТО

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
5 kg	1 kg 5 - 6 m ²
2,5 kg	
1 kg	

ДЕКОРАТИВНАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА (ЧЕРНАЯ)

Определение: Это грунтовка, используемая для подготовки поверхности перед нанесением декоративных покрытий, разработанная для абсорбирующих поверхностей на водной основе на акриловой основе.

DECORATIVE PRIMER PAINT (Black)

Description:
An acrylic-based, water-based primer developed for absorbent surfaces, used as a surface preparation layer before decorative applications.

ДЕКОРАТИФ АСТАР БОЯ (СИЯХ)

Tanım:
Akrilik esaslı, su bazlı emici yüzeyler için geliştirilmiş dekoratif uygulama öncesi yüzey hazırlığı için kullanılan astardır.



Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
10 kg	1 kg 8 - 10 m ²
2,5 kg	
1 kg	



ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

CONSTRUCTION SITE PRODUCTS

ŞANTIYE ÜRÜNLERİ



ПОТОЛОЧНАЯ КРАСКА CEILING PAINT (Matte) (матовая)

Определение: На основе акриловой эмульсии, белое покрытие, специально разработанная краска для внутренних потолков.

Description:
An acrylic emulsion-based interior ceiling paint, specially formulated with high whiteness and excellent coverage.

TAVAN BOYASI (Mat)

Tanım:
Akrilik emüsyon esaslı, beyaz, örtülüluğu yüksek, özel olarak formülle edilmiş iç cephe tavan boyasıdır.

Упаковка Амбалаж Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
17,5 kg	Tek Katta 1 kg 4 - 6 m ²
10 kg	
3,5 kg	



ВНУТРЕННЯЯ ПЛАСТИКОВАЯ КРАСКА (матовая)

Определение: Акриловая сополимерная на основе эмульсии матового вида пластиковая внутренняя краска.

INTERIOR PLASTIC PAINT (Matte)

Description:
An acrylic copolymer emulsion-based, matte-finish plastic interior paint.

İÇ CEPHE PLASTİK BOYA (Mat)

Tanım:
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümülü plastik iç cephe boyasıdır.

Упаковка Амбалаж Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 5 - 7 m ²
10 kg	
3,5 kg	



НАРУЖНАЯ КРАСКА (силиконовая - матовая)

Определение: Акриловая сополимерная на основе эмульсии, с системой пигмента и наполнителя разработанная матовая, устойчивая к ультрафиолетовому излучению структурная внешняя краска.

EXTERIOR PAINT (Silicone - Matte)

Description:
An acrylic copolymer emulsion-based, pigment and filler system-enhanced, matte exterior topcoat paint with UV resistance.

DIŞ CEPHE BOYASI (Silikonlu - Mat)

Tanım:
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigment ve dolgu sistemi ile geliştirilmiş mat, UV direncine sahip yapı son kat dış cephe boyasıdır.

Упаковка Амбалаж Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 5 - 7 m ²
10 kg	
3,5 kg	



ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Определение: На основе акриловой эмульсии, эвфемизм, адгезия и высокая сила проникновения. Это грунтовка для внутренних и наружных работ.

INTERIOR AND EXTERIOR PRIMER


Description:
An acrylic emulsion-based primer with high coverage, adhesion, and penetration power, suitable for both interior and exterior surfaces.

İÇ VE DIŞ CEPHE BOYA ASTARI

Tanım:
Akrilik emülsiyon esaslı, örtülüluğu, aderans ve penetrasyon gücü yüksek iç ve dış cephe astarıdır.

Упаковка Амбалаж Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 5 - 7 m ²
10 kg	
3,5 kg	

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
CONSTRUCTION SITE PRODUCTS
ŞANTIYE ÜRÜNLERİ



ПОТОЛОЧНАЯ КРАСКА CEILING PAINT (Matte) TAVAN BOYASI (Mat)
(матовая)

Определение: На основе акриловой эмульсии, белое покрытие, специально разработанная краска для внутренних потолков.

Description:
An acrylic emulsion-based interior ceiling paint, specially formulated with high whiteness and excellent coverage.

Tanım:
Akrilik emüsyon esaslı, beyaz, örtülüluğu yüksek, özel olarak formülle edilmiş iç cephe tavan boyasıdır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
17,5 kg	Tek Katta 1 kg 4 - 6 m ²
10 kg	
3,5 kg	



ВНУТРЕННЯЯ ПЛАСТИКОВАЯ КРАСКА (матовая)

Определение: Акриловая сополимерная на основе эмульсии матового вида пластиковая внутренняя краска.

INTERIOR PLASTIC PAINT (Matte)

Description:
An acrylic copolymer emulsion-based, matte-finish plastic interior paint.

İÇ CEPHE PLASTİK BOYA (Mat)

Tanım:
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümü plastik iç cephe boyasıdır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 5 - 7 m ²
10 kg	
3,5 kg	



**НАРУЖНАЯ КРАСКА
(силиконовая - матовая)**

Определение: Акриловая сополимерная на основе эмульсии, с системой пигмента и наполнителя разработанная матовая, устойчивая к ультрафиолетовому излучению структурная внешняя краска.

EXTERIOR PAINT (Silicone - Matte)

Description:
An acrylic copolymer emulsion-based, pigment and filler system-enhanced, matte exterior topcoat paint with UV resistance.

DIŞ CEPHE BOYASI (Silikonlu - Mat)

Tanım:
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigment ve dolgu sistemi ile geliştirilmiş mat, UV direncine sahip yapı son kat dış cephe boyasıdır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 5 - 7 m ²
10 kg	
3,5 kg	



ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Определение: На основе акриловой эмульсии, эфемезм, адгезия и высокая сила проникновения. Это грунтовка для внутренних и наружных работ.

INTERIOR AND EXTERIOR PRIMER

Description:
An acrylic emulsion-based primer with high coverage, adhesion, and penetration power, suitable for both interior and exterior surfaces.

İÇ VE DIŞ CEPHE BOYA ASTARI

Tanım:
Akrilik emülsiyon esaslı, örtülüluğu, aderans ve penetrasyon gücü yüksek iç ve dış cephe astarıdır.

Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Окрашиваемая Область Boyanabilir Alan Paintable Area
20 kg	Tek Katta 1 kg 5 - 7 m ²
10 kg	
3,5 kg	

“

SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
WATER INSULATION PRODUCTS

”



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ WATER INSULATION PRODUCTS SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ

ENKİM STOP Моментальная водяная пробка

Определение: Это водоотталкивающий раствор на цементной основе, не содержащий хлоридов, способный очень быстро схватываться. Темный раствор используется в конструкции.(Время схватывания составляет 50-55 секунд.)

ENKİM STOP – INSTANT WATER PLUG

Description:
A cement-based, chloride-free, ultra-fast setting water-stopping mortar. It is used in a thick mortar consistency. (Setting time: 50-55 seconds.)

NEMKES STOP
Ani Su Tikaci

Tanım:
Çimento esaslı, klorid içermeyen, çok hızlı priz alma özelliğine sahip su tikama harcidir. Koyu harç yapıda kullanılır. (Priz süresi 50-55 sn.)



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Units Per Carton Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
36	20 kg
64	10 kg
4	5 kg
6	1 kg

Моментальная водяная пробка сухого использования

Определение: Это специальный раствор для ударного отверждения водяных пробок на цементной основе. Подходит для сухого использования. .(Время схватывания 2-5 секунд.)

ENKİM STOP LIGHTNING SHOCK – DRY APPLICATION INSTANT WATER PLUG

Description:
A special cement-based, shock-setting water plug mortar. Suitable for dry application. (Setting time: 2-5 seconds.)

NEMKES STOP YILDIRIM Ş
Kuru Kullanım Ani Su Tikaci

Tanım:
Özel çimento esaslı, şok prizli su tikacı harcidir. Kuru kullanıma uygundur. (Priz süresi 2-5 sn.)



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Units Per Carton Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
36	20 kg
64	10 kg
4	5 kg
6	1 kg

ENKİM MORTAR 100X Толстый раствор для ремонта


Определение: Цементный раствор представляет собой однокомпонентный, армированный полимером и волокном раствор для ремонта и коррекции структурных поверхностей из толстого заполнителя.

ENKİM MORTAR 100X – THICK STRUCTURAL REPAIR MORTAR

Description:
A single-component, cement-based, polymer and fiber-reinforced, coarse aggregate structural surface repair and leveling mortar.

ENKİM MORTAR 100X
Kalın Yapısal Tamir Harcı

Tanım:
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli, kalın agregatlı yapısal yüzey tamir ve düzeltme harcidir.

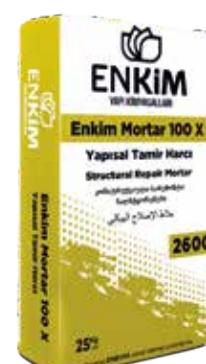

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Units Per Carton Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg

Полуэластичный гидроизоляционный раствор

Определение:
Это двухкомпонентный полуэластичный гидроизоляционный материал на основе цемента, полимера и акрила.

ENKİM FLEX SE – SEMI-ELASTIC WATERPROOFING MORTAR

Description:
A two-component, cement, polymer, and acrylic-based semi-elastic waterproofing material.

ENKİM FLEX SE
Yarı Elastik Su Yalıtım Harcı

Tanım:
Çimento, Polimer ve akrilik esaslı, iki bileşenli, yarı elastik su yalıtım malzemesidir.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Units Per Carton Palet Koli Adedi	Список набора Takım Listesi Insert List	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
80	Toz	20 kg
	Sıvı	5 kg

Sarfiyat, Расходы, Consumption: 1 kg ile 1 - 1,5 m²

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ WATER INSULATION PRODUCTS SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ

ENKİM FLEX 2K Полностью эластичный гидроизоляционный раствор

Определение: Это двухкомпонентный полностью эластичный гидроизоляционный материал на основе цемента, полимера и акрила.

ENKİM FLEX 2K – FULLY ELASTIC WATERPROOFING MORTAR

Description: A two-component, cement, polymer, and acrylic-based fully elastic waterproofing material.

ENKİM FLEX 2K
Tam Elastik Su Yalıtım Harcı
Tanım:

Cimento, polímero y akrílico
esaslı, iki bileşenli, tam
elastik su yalıtım
malzemesidir.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Per Carton Palet Koli Adedi	Список набора Takım Listesi Insert List	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
80	Toz	20 kg
	Sıvı	10 kg

Sarfiyat: 1 kg ile 1 - 1,5 m²

FLEX LİKİT На основе эластомерной акриловой смолы

Определение: Это гидроизоляционный материал на основе акриловой смолы с эластомерными свойствами, готовый к использованию, применяется на террасах, крышах, сборных ручьях и фасадах.

ENKİM FLEX LIQUID – ELASTOMERIC ACRYLIC RESIN-BASED

Description: A single-component, acrylic resin-based, ready-to-use elastomeric waterproofing material, applied on terraces, roofs, precast channels, and exterior facades.

NEMKES FLEX LİKİT
Elastomerik Akrilik Reçine Esaslı

Tanım:
Akrilik reçine esaslı,
tek bileşenli, teras, çatı,
precast dere ve dış
cepheerde uygulanır,
kullanıma hazır
elastomerik özellikli
su izolasyon malzemesidir.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Units Per Carton Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Sarfiyat Расходы Consumption
36	20 kg	1 mm için m ² 'ye 1,2-1,3 kg
	10 kg	
	3.5 kg	

ENKİM FLEX LIMIT PLUS Likit
мембрана акриловая смола с устойчивостью к ультрафиолетовому излучению

Определение: Жидкая мембрана представляет собой полностью эластичный и однокомпонентный гидроизоляционный продукт на акриловой основе, обладающий высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и способный решать многие проблемы гидроизоляции с широким спектром применения.

ENKİM FLEX LIQUID PLUS – LIQUID MEMBRANE, ACRYLIC RESIN-BASED, UV-RESISTANT

Description: A liquid membrane, acrylic-based, highly UV-resistant waterproofing product with a wide range of applications. It is a fully elastic, single-component solution that addresses multiple waterproofing issues.

NEMKES FLEX LİKİT PLUS
Likit Membran Akrilik Reçine Esaslı UV Dayanıklı

Tanım:
Likit membran akrilik esaslı, UV ışınlarına yüksek dayanımı sahip,
geniş kullanım alanı ile
birçok su yalıtım
problemine çözüm
sunabilecek tam elastik ve
tek bileşenli su
izolasyon ürünüdür.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Units Per Carton Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Sarfiyat Расходы Consumption
36	20 kg	her 1 mm için m ² 'ye 1,2-1,3 kg
	10 kg	
	3.5 kg	



ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ENKIM SUPER PLUS
Определение: Состоит из специального минерального наполнителя и полимерных компонентов, обладает высокой адгезионной способностью, представляет собой чрезвычайно прочное изоляционное покрытие с отличной водостойкостью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

SUPER PLUS WATERPROOFING PRODUCT

Description:
A highly durable waterproof coating composed of special mineral fillers and polymer components. It has strong adhesion properties, excellent water resistance, and high UV resistance.

SÜPER PLUS YALITIM ÜRÜNÜ

Tanım:
Özel mineral dolgu ve polimer bileşenlerinden oluşan, güçlü aderans kabiliyetine sahip, mükemmel su direnci ve UV direnci olan son derece dayanıklı bir yalitim kaplamasıdır.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Sarfiyat Расходы Consumption
36	18 kg	her 1 mm için m ² ye 1,1-1,2 kg
60	10 kg	

СЕРЫЙ | ЗЕЛЕНЫЙ | КИРАМИТ WHITE

GRAY | GREEN | TILE | WHITE

GRİ | YEŞİL | KİREMİT BEYAZ

Водоотталкивающие изоляционные изделия

Описание: Силоксан - это готовый к использованию защитный материал на водной основе с добавлением силан-силоксана, легированный низкой вязкостью, прозрачный. Он обеспечивает водоотталкивающие свойства и устойчивость к атмосферным газам на поверхности, на которую он пропитан. Обладает сильным водоотталкивающим свойством.

ENKİM SILOXANE – WATER-REPELLENT WATERPROOFING PRODUCTS

Description:
A siloxane, silane-siloxane additive, low-viscosity, transparent, and water-based ready-to-use protective material. Once impregnated into the surface, it provides water-repellent properties and resistance to atmospheric gases. It has a strong water-repellent effect.

**SİLOKSAN
Su İtici Yalıtım Ürünleri**

Tanım: Siloksan, silan siloksan katkılı, düşük vizkoziteli, şeffaf ve su bazlı kullanıma hazır koruyucu malzemedir. Emprenye edildiği yüzeyde su itici özellik ve atmosferik gazlara karşı dayanım sağlar. Kuvvetli su itici özelliği vardır.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Sarfiyat Расходы Consumption
36	15 L	
60	7,5 L	Tek katta 1 kg 8 - 10 m ²
4	2,5 L	

ЖИДКОЕ СТЕКЛО -A-КОМПОНЕНТ СЕРАЯ ЗЕЛЕННАЯ КИРАМИТНАЯ БЕЛАЯ + ЖИДКОЕ СТЕКЛО -B-КОМПОНЕНТ

Определение: Это гидроизоляционный материал на основе полиуретана, прозрачный, двухкомпонентный, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и адгезии.

LIQUID GLASS -A-COMPONENT + LIQUID GLASS -B-B-COMPONENT

Description:
A polyurethane-based, transparent, two-component waterproofing material with high UV and adhesion resistance.

SIVI CAM -A-BİLEŞEN+ SIVI CAM -B- BİLEŞEN

Tanım:
Poliüretan esaslı, şeffaf, çift bileşenli, UV ve yapışma dayanımı yüksek, su yalıtım malzemeleridir.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Sarfiyat Расходы Consumption
36	(12 + 4) kg	
4	(2,5 + 0,75)kg	Tek Katta 1 kg 6 - 7 m ²

ЛАЙНЕР ENKIM SUPER PLUS(ПРОЗРАЧНАЙ)

Определение Полимерно-акриловая добавка, используемая для грунтования поверхностей перед утеплением. Это изоляционная грунтовка со специальными акриловыми добавками, которые позволяют содергашимся в ней прочным компонентам быстро прилипать к поверхности, на которую они наносятся, что делает их пригодными для изоляции.

ENKİM SUPER PLUS PRIMER (TRANSPARENT)

Description:
A polymer and acrylic-enhanced primer used to prepare surfaces before waterproofing application. This special acrylic-based primer contains strong components that quickly adhere to surfaces, making them suitable for waterproofing.

ENKİM SÜPER PLUS ASTAR(ŞEFFAF)

Tanım:
Polimer ve akrilik katkılı, yalıtım ürünü öncesi yüzeylerin astarlanması sırasında kullanılır. Özel akrilik katkılı, içerisindeki güçlü bileşenlerle, uygulandığı yüzeye hızla aderans sağlayan ve yalıtma uygun hale getiren izolasyon astarıdır.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Sarfiyat Расходы Consumption
30	30 kg	
60	10 kg	Tek Katta 1 kg 4-5 m ²

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ WATER INSULATION PRODUCTS SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ



БИТУМ EN 1К

Определение: Это однокомпонентное гидроизоляционное покрытие на основе битумного каучука холодного нанесения с высокой эластичностью.

NEMKES BITUMEN EN 1K

Description:
A single-component, bitumen-rubber-based, cold-applied waterproofing coating with high elasticity.

БИТУМ EN 1К

Tanım:
Bitüm kauçuk esaslı, soğuk uygulamalı, yüksek elastikiyete sahip tek bileşenli su yalıtım kaplamasıdır.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Sarfiyat Расходы Consumption
36	30 kg	Basinsız suya karşı: 3.0 kg / m ² (2 kat uygulama) Basinçlı suya karşı : 4.5 kg / m ² (3 kat uygulama)
60	15 kg	

БИТУМ EN 2К

Определение: Это двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие на водной основе на основе цементного и полимерного модифицированного битумного каучука холодного нанесения, устойчивое к ультрафиолетовому излучению, используемое на нежелательных поверхностях.

BITUMEN EN 2K

Description:
A two-component, cement and polymer-modified, bitumen-rubber-based, water-based waterproofing coating. It is cold-applied and used on surfaces where UV resistance is not required.

БИТУМ EN 2К

Tanım:
Çimento ve polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, su bazlı, 2 bileşenli, soğuk uygulamalı, UV dayanımı istenmeyen yüzeylerde kullanılan su yalıtım kaplamasıdır.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Sarfiyat Расходы Consumption
30	(22+8) kg TAKIM	Basinsız suya karşı: 3.0 kg / m ² (2 mm kalınlık) Basinçlı suya karşı : 4.5 kg / m ² (3 mm kalınlık fileli uygulama)



БИТУМ ENFLEX 1К

Определение: Это однокомпонентное гидроизоляционное покрытие на водной основе с высокой эластичностью на битумной основе.

BITUMEN ENFLEX 1K

Description:
A single-component, water-based waterproofing coating with high elasticity, bitumen-based.

БИТУМ ENFLEX 1К

Tanım:
Bitüm esaslı, elastikiyeti yüksek tek bileşenli, su bazlı su yalıtım kaplamasıdır.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Sarfiyat Расходы Consumption
36	15 kg	Basinsız suya karşı: 3.0 kg / m ² (2 kat uygulama)



БИТУМ ENFLEX 1К

Определение: Это однокомпонентное гидроизоляционное покрытие на водной основе с высокой эластичностью на битумной основе.

BITUMEN ENFLEX PLUS 1K

Description:
A single-component, water-based waterproofing coating with high elasticity, bitumen-based.

БИТУМ ENFLEX 1К PLUS

Tanım:
Bitüm esaslı, elastikiyeti yüksek tek bileşenli, su bazlı su yalıtım kaplamasıdır.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Sarfiyat Расходы Consumption
4	5 kg	Basinsız suya karşı: 3.0 kg / m ² (2 kat uygulama)
36	20 kg	

НЕМКЕС КРИСТАЛЛИН 1 К

Определение:
Применяется в качестве посыпки при утеплении фундаментов зданий и во внутренних помещениях зданий.
Обеспечивает отрицательную гидроизоляцию поверхностей. Это изоляционный материал. Кристаллические химические вещества, которые он содержит, вступают в реакцию с нанесенной структурой и образуют нерастворимые кристаллы. Эти кристаллы проникают в капиллярные зазоры, предотвращая прохождение воды и обеспечивая надежную и постоянную гидроизоляцию как часть конструкции.

NEMKES CRYSTALLINE 1K

Description:
An insulation material used for foundational waterproofing in buildings by being sprinkled on surfaces and providing negative-side waterproofing on interior surfaces. The crystallizing chemicals in its composition react with the applied structure, forming insoluble crystals. These crystals penetrate capillary voids, blocking water passage and ensuring permanent and absolute waterproofing as an integral part of the structure.

NEMKES KRİSTALİN 1 K

Tanım:
Yapıların temel yalıtımlarında serpme olarak ve yapıların iç yüzeylerinde negatif yönden su yalıtımı sağlayan yalıtmalı malzemelerdir. Bünyesindeki kristalize kimyasallar, uygulanan yapıda reaksiyon yaparak çözünmeye kristaller oluşturur. Bu kristaller kapiler boşluklara nüfuz ederek suyun geçişini engeller ve yapının bir parçası olarak kesin ve kalıcı su yalıtımı sağlar.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Sarfiyat Расходы Consumption
64	20 kg	Sürme olarak; 2-3 kg/m ² (1 kg /m ² /beherr kat) Temel altında serpme olarak; 3-4 kg/m ²

НЕМКЕС КРИСТАЛЛИН 2 К

Определение:
NEMKES CRYSTALIN 2K не вступает в реакцию с химическими веществами в бетоне. Он проникает, образует кристаллы и закупоривает капиллярные зазоры в бетоне. Благодаря этой особенности его можно использовать как отрицательной, так и с положительной стороны. В гидроизоляции дает точное решение.

NEMKES CRYSTALLINE NEMKES KRİSTALİN 2 K

Description:NEMKES CRYSTALLINE 2K reacts with the chemicals in concrete to produce crystals that fill capillary voids. Thanks to this feature, it provides a definitive solution for waterproofing applications on both the negative and positive sides.

Tanım:
NEMKES KRİSTALİN 2K, betondaki kimyasallar ile tepkimeye girerek kristal üretir ve betondaki kapiler boşlukları tıkır. Bu özelliği sayesinde hem negatif hem de pozitif taraftan yapılan su yalımı uygulamalarında kesin çözüm sağlar.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Sarfiyat Расходы Consumption
64 + 64	(25 + 3) kg	3-4 kg/m ² (ortalama 2-2,5 mm kalınlık) 1. kat ; 1.60 kg / m ² 2. kat ; 1.40 kg / m ² 3. kat ; 1.00 kg / m ²



NEMKES POLEX UV-600 (NEMKES POLEX UV - 600)

Description:NEMKES POLEX UV-600 is a polyurethane-based, single-component, cold-applied, UV-resistant liquid elastic waterproofing coating.

HEMKES ПОЛЕКС УФ - 600

Описание: HEMKES ПОЛЕКС UV 600 на основе полиуретана, один компонентный, наносится холодным способом. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, жидккая форма. Это эластичное изоляционное покрытие.

NEMKES POLEX UV - 600

Tanım: NEMKES POLEX UV 600 poliüretan esaslı, tek bileşenli, soğuk uygulamalı, UV dayanıklı, sıvı halde elastik yalıtmak kaplamasıdır.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Sarfiyat Расходы Consumption
36	25 kg	1.50 - 2.00 kg/m ² (2 kat uygulama için)
4	5 kg	





**“TEKNİK ÜRÜNLER
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
TECHNICAL PRODUCTS”**



РАСТВОР ДЛЯ МЕЛКОГО И СРЕДНЕГО РЕМОНТА

Определение Это наполнитель на цементной основе, используемый в реставрационных и ремонтных работах, для ремонта бетонных и грубых бетонных элементов, потолочной и стеновой штукатурки.


**ENKİM MORTAR 100
FINE-MEDIUM
REPAIR MORTAR**

Description: A cement-based filler material used in restoration and repair processes, including the repair of concrete and exposed concrete elements, as well as ceiling and wall plasters.

**ENKİM MORTAR 100
İNCE-ORTA TAMİR
HARCI**

Tanım: Restorasyon ve tadilat işlemlerinde, beton ve brüt beton elemanlarının, tavan ve duvar sivalarının tamirinde kullanılan cimento esaslı bir dolgu malzemesidir.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi		Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	İnce	25 kg
	Orta	25 kg

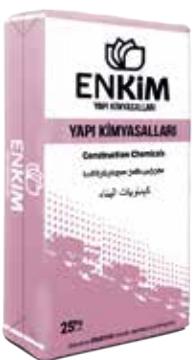

**ENKİM FLOOR
САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СТЯЖКА (ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СТЯЖКА)**

Определение: Паркет, ПВХ, текстиль и т. д. Это быстроразъемный материал для напольных покрытий на цементной основе, используемый для выравнивания полов перед нанесением отделочных напольных покрытий

ENKİM FLOOR SELF-LEVELING SCREED (LEVELING SCREED)

Description: A cement-based, fast-setting floor leveling material used to smooth surfaces before the application of parquet, PVC, textile, and other topcoat flooring materials.

**ENKİM FLOOR
КЕНДИ YAYILAN ŞAP
(TESVİYE ŞAPİ)**

Tanım: Parke, PVC, tekstil vb. son kat zemin kaplamalarının uygulama öncesinde zeminlerin düzeltilemesinde kullanılan cimento esaslı, hızlı priz alan zemin kaplama malzemesidir.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg

Sarfiyat
Расходы
Consumption: Her 1 mm için m² ye 1,5-2 kg



**ENKİM FLOOR 2 K
САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СТЯЖКА (ГИБКАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СТЯЖКА)**

Определение: Дополнительная защита от пыли, Непроницаемый желаемый паркет, ПВХ, текстиль и т. д. - это материал для напольного покрытия на основе цемента, быстросъемный материал, используемый для выравнивания полов перед нанесением отделочных напольных покрытий.

ENKİM FLOOR 2K SELF-LEVELING SCREED (FLEXIBLE LEVELing SCREED)

Description: A cement-based, fast-setting floor leveling material with extra dust resistance and impermeability. It is used to smooth surfaces before applying parquet, PVC, textile, and other topcoat flooring materials.

**ENKİM FLOOR 2 K
КЕНДИ YAYILAN ŞAP
(ESNEK TESVİYE ŞAPİ)**

Tanım: Ekstra tozumazlık, geçirimsizlik istenen parke, PVC, tekstil vb. son kat zemin kaplamalarının uygulama öncesinde zeminlerin düzeltilemesinde kullanilan cimento esaslı, hızlı priz alan zemin kaplama malzemesidir.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	Toz 25 kg
4	Şıvı 5 kg

Sarfiyat
Расходы
Consumption: Her 1 mm için m² ye 1,3 - 1,5 kg

**ENKİM GRO 1
ЗАТИРКА И АНКЕРНЫЙ
РАСТВОР**

Определение: Железобетонные элементы пространства и полости. Это раствор, используемый для заполнения, фиксации опор и соединений машин, а также ремонта дефектов поверхности.

**ENKİM GRO GROUT &
ANCHORING MORTAR**

Description: A mortar used for filling voids and cavities in reinforced concrete elements, fixing machine bases and connections, and repairing surface irregularities.

**ENKİM GRO
GROUT VE ANKRAJ HARCI**

Tanım: Betonarme elemanların boşluk ve oyuklarının doldurulmasında, makine ayak ve bağlantılarının sabitlenmesinde ve yüzey bozukluklarının tamirinde kullanılan bir harçtır.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi		Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	Toz 25 kg	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

TECHNICAL PRODUCTS

TEKNİK ÜRÜNLER

ENKİM FLOOR YS ОТВЕРДИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА

Определение: К свежим бетонным поверхностям применяется порошковый поверхностный отвердитель, подходящий для измельчения и ручного использования, состоящий из цемента, твердого кварцевого заполнителя, химических добавок, специального красящего пигмента и полимерных добавок.



ENKİM FLOOR YS – CONCRETE SURFACE HARDENER

Description:
A powder surface hardener applied to fresh concrete surfaces, consisting of cement, hard quartz aggregate, chemical additives, special color pigments, and polymer components. Suitable for both manual and helicopter application.

ENKİM FLOOR YS BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

Tanım:
Taze Beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert kuvars agregat, kimyasal katkilar, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan oluşan, helikopter ve manuel kullanıma uygun toz yüzey sertleştiricidir.

Palet Koli Adedi	Ambalaj Dolum	Renkler		Цвет
		Gri	Gray	
64	25 kg	Antrasit Gri	Anthracite Gray	Антрацитовый серый
		Bej	Beige	Бежевый
		Kahverengi	Brown	Коричневый
		Turuncu	Orange	Оранжевый
		Sarı	Yellow	Жёлтый
		Kırmızı	Red	Красный
		Siyah	Black	Чёрный

ENKİM FLOOR BBYS ОТВЕРДИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ДЛЯ ПЕЧАТИ

Определение: Свежая печать на бетонных поверхностях применяется порошковый поверхностный отвердитель, состоящий из цемента, твердого кварцевого заполнителя, химических добавок, специального красящего пигмента и полимерных добавок, подходящих для использования с инструментами для печати бетона



ENKİM FLOOR BBYS – STAMPED CONCRETE SURFACE HARDENER

Description:
A powder surface hardener applied to fresh stamped concrete surfaces, consisting of cement, hard quartz aggregate, chemical additives, special color pigments, and polymer components. Designed for use with stamped concrete tools.

ENKİM FLOOR BBYS BASAK BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

Tanım:
Taze Baskı Beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert kuvars agregat, kimyasal katkilar, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan oluşan, baskı beton araçları ile kullanıma uygun toz yüzey sertleştiricidir.

Palet Koli Adedi	Ambalaj Dolum	Renkler		Цвет
		Gri	Gray	
64	25 kg	Antrasit Gri	Anthracite Gray	Антрацитовый серый
		Bej	Beige	Бежевый
		Kahverengi	Brown	Коричневый
		Turuncu	Orange	Оранжевый
		Sarı	Yellow	Жёлтый
		Kırmızı	Red	Красный
		Siyah	Black	Чёрный

ENKİM SUNDER ПЕЧАТНЫЙ СЕПАРАТОР БЕТОННОЙ ОПАЛУБКИ

Определение: Это продукт однокомпонентных бетонных системах с порошковой печатью, который одновременно является разделителем опалубки и придает цветам вид состаренной поверхности.



ENKİM SUNDER – STAMPED CONCRETE RELEASE AGENT

Description:
A single-component powder product used in stamped concrete systems both as a mold release agent and to create an aged surface appearance.

ENKİM SUNDER BASAK BETON KALIP AYIRICI

Tanım:
Tek bileşenli, toz halde, baskı beton sistemlerinde hem kalıp ayırıcı hem de renklere eskitilmiş yüzey görünümü veren üründür.

Palet Koli Adedi	Ambalaj Dolum
48	10 kg

Sarfiyat • Расходы • Consumption: Püskürme 1 kg 6 - 8 m²



ENKİM BBC 550 БЕТОННЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Определение: На водной основе, высоковысокоеффективный защитный слой на акриловой основе, разработанный специально для прозрачных минеральных поверхностей, который не исчезает с поверхности и используется в качестве финишного лака.

ENKİM BBC 550 – WATER-BASED CONCRETE SEALER

Description:
A specially developed high-performance acrylic-based water-based surface protector that provides a transparent, long-lasting finish for mineral surfaces.

ENKİM BBC 550 SU Bazlı BETON CİLASI

Tanım:
Su bazlı, yüksek performanslı akrilik esaslı, yüzeyden kaybolmayan, şeffaf, mineral yüzeylere son kat cila malzemesi olarak özel geliştirilmiştir.

Palet Koli Adedi	Ambalaj Dolum
30	30 L
48	10 L

Sarfiyat • Расходы • Consumption: Tek katla 1L ile 6 - 7 m²

ENKİM ACR
ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ
БЕТОНА

Определение: Это многоцелевой бетонный отверждающий, изоляционный и защитный материал на основе акриловой смолы, на основе растворителей, высокоеффективный, предотвращающий образование пыли, обеспечивающий блестящий внешний вид.

ENKİM ACR –
STAMPED
CONCRETE SEALER

Description:
A solvent-based, high-performance acrylic resin sealer that prevents dust formation, enhances shine, and serves as a multi-purpose concrete curing, waterproofing, and protection material.

ENKİM ACR
BASKI BETON
CİLASI

Tanım:
Akrilik Reçine esaslı, solvent bazlı, yüksek performanslı, tozumayı önleyen, parlak görünümlü sağlayan, çok amaçlı beton kür, yalıtım ve koruma malzemesidir.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
36	23 L

Sarfiyat*Расходы*Consumption: Tek katta 1L ile 5 - 6 m²

АНТИФРИЗ ENKİM MIX
АНТИФРИЗ ДЛЯ БЕТОНА

ОПИСАНИЕ: Это не содержащий хлоридов жидкий бетонный легированный материал, который ускоряет выход бетона в погоду, когда существует большой риск обледенения, и придает бетону морозостойкость.

ENKİM MIX
ANTIFREEZE –
CONCRETE
ANTIFREEZE

Description:
A chloride-free liquid concrete additive that accelerates the setting of concrete and increases its resistance to freezing in extremely cold weather conditions.

ENKİM MIX ANTİFRİZ
BETON ANTİFRİZİ

Tanım:
Buzlanma riskinin fazla olduğu havalarda betonun prizini hızlandıran ve betona donmaya karşı direnç kazandıran, klorür içermeyen, sıvı beton katkı malzemesidir.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
2	10 kg
4	5 kg

Sarfiyat*Расходы*Consumption: 50 kg çimento için 1 kg antifriz.

ENKİM TOZ – MAZ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ

Определение: Грунтовка на акриловой основе, используемая для уменьшения впитывающей способности поверхностей на цементной и гипсовой основе с высокой впитывающей способностью, а также для обеспечения адгезии супучего наполнителя и порошка на поверхности.

ENKİM TOZ-MAZ – DUST PREVENTER

Description:
An acrylic-based primer used on highly absorbent cement and gypsum-based surfaces to reduce absorption and ensure adhesion of loose fillers and dust particles to the surface.

ENKİM TOZ – MAZ
TOZUMA ÖNLEYİCİ

Tanım:
Emiciliği yüksek çimento ve alçı bazlı yüzeylerde emiciliği azaltmak ve yüzeydeki gevşek dolgu ve tozların yüzeye yapışmasını sağlamak amacıyla kullanılan akrilik esaslı astar.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
2	10 kg
4	5 kg

Sarfiyat*Расходы*Consumption: Tek katta 1 kg ile 8 - 10 m²

ENKİM SBK
АКРИЛОВАЯ ЖИДКАЯ
БЕТОННАЯ ДОБАВКА

Определение: Это готовый к использованию, простой в нанесении материал на акриловой основе для жидкого отверждения, который предотвращает быструю потерю воды в бетоне.

ENKİM SBK – ACRYLIC LIQUID CONCRETE ADDITIVE

Description:
A ready-to-use, easy-to-apply, acrylic-based liquid curing material that prevents rapid water loss in concrete.

ENKİM SBK
AKRİLİK SIVI BETON
KATKISI

Tanım:
Betondaki hızlı su kaybını önleyen, kullanıma hazır, uygulaması kolay, akrilik esaslı, sıvı kür malzemesidir.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
24	30 kg
2	10 kg

Sarfiyat*Расходы*Consumption: Püskürme 1 kg 3 - 4 m²

ЛАТЕКС ENKIM

ENKİM LATEX

ENKİM LATEX

Определение:
Это жидкий раствор на основе акриловой резины и добавка для штукатурки. Это облегчает нанесение растворов и повышает водонепроницаемость.

Description:
An acrylic rubber-based liquid additive for mortar and plaster. It improves workability and enhances water resistance in mortar applications.

Tanım:
Akrilik kauçuk esaslı sıvı harç ve siva katkısidır. Harçlarda uygulama kolaylığı sağlar ve su geçirimsizliği artırır.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
24	30 kg
2	10 kg

Sarfiyat: 100 kg çimento için 2,5 kg latex

КЕРАМИКА-ГРАНИТНЫЙ и ФАРФОРОВЫЙ КЛЕЙ CERAMIC-GRANITE AND PORCELAIN ADHESIVES SERAMİK-GRANİT ve PORSELEN YAPIŞTIRICILAR

ENKİM POR - C2T ГРАНИТ и ФАРФОРОВЫЙ КЛЕЙ

Определение: Это однокомпонентный клеевой раствор на цементной основе с порошковой полимерной добавкой, специально разработанный для обеспечения превосходного сцепления гранита с поверхностью в помещениях и на открытом воздухе зданиях, а также в вертикальном и горизонтальном положении. Он отличается длительным временем работы и низким скольжением.

ENKİM POR -C2T- GRANITE & PORCELAIN ADHESIVE

Description: A cement-based, single-component, polymer-enhanced adhesive specially designed for perfect adhesion of granite to surfaces in buildings, both indoors and outdoors, on vertical and horizontal applications. It features an extended working time and reduced slip properties.

ENKİM POR -C2T- GRANİT ve PORSELEN YAPIŞTIRICI

Tanım: Çimento esaslı, tek bileşenli, toz polimer katkılı, binalarda iç ve dış mekanlarda, dikey ve yatayda granitin yüzeye mükemmel yapışması için özel olarak geliştirilmiş yapıştırma harcidir. Uzun çalışma süresi ve düşük kayma özelliği ile öne çıkmaktadır.



Renk•Colors•Цвет	КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
GRİ • GRAY • Серый	64	25 kg
BEYAZ•WHITE • Белый	64	25 kg

Sarfiyat • Расходы • Consumption: m² ye 4 - 6 kg

ENKİM PORFLEX -C2TE ГИБКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГРАНИТА И ФАРФОРА

Определение: Это клей на цементной основе, высокоэффективный, с длительным сроком службы, очень гибкий, с пониженными химическими свойствами, для гранитов больших размеров.

ENKİM PORFLEX -C2TE- FLEXIBLE GRANITE & PORCELAIN ADHESIVE

Description: A high-performance, cement-based, very flexible adhesive with an extended working time and reduced slip properties, ideal for large-format granites.

ENKİM PORFLEX -C2TE- ESNEK GRANİT ve PORSELEN YAPIŞTIRICI

Tanım: Çimento esaslı, yüksek performanslı, uzun çalışma süresine sahip, çok esnek, kayma özelliği azaltılmış,büyük ölçülerde granitler için yapıştırıcıdır.



Renk•Colors•Цвет	КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
GRİ • GRAY • Серый	64	25 kg
BEYAZ•WHITE • Белый	64	25 kg

Sarfiyat • Расходы • Consumption: m² ye 4 - 6 kg

ENKİM POOL БАССЕЙНО- КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛЕЙ


Определение: Это высокоэффективный керамический герметизирующий для бассейнов на цементной основе с пониженным химическим составом, термостойкий и водостойкий, водоотталкивающий раствор.

ENKİM POOL – SWIMMING POOL CERAMIC ADHESIVE

Description: A cement-based, high-performance swimming pool ceramic adhesive with reduced slip properties, resistant to heat and water, and featuring water-repellent characteristics.

ENKİM POOL HAVUZ SERAMİK YAPIŞTIRICI

Tanım: Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, ısı ve suya dayanıklı, su içici özelliği olan yüksek performanslı havuz seramik yapıştırma harcidir.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg

Sarfiyat • Расходы • Consumption: m² ye 4 - 6 kg

ENKİM RAPID БЫСТРООТВЕРЖДАЮЩИЙ СЯ КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛЕЙ


Определение: Это быстротвердеющий высокоэффективный готовый раствор на цементной основе с пониженными скользящими свойствами, используемый для склеивания фарфора, керамики и гранита.

ENKİM RAPID – FAST- SETTING CERAMIC ADHESIVE

Description: A cement-based, fast-setting, high-performance ready-mix adhesive with reduced slip properties, designed for bonding porcelain, ceramic, and granite materials.

ENKİM RAPID HIZLI PRİZ ALAN SERAMİK YAPIŞTIRICI

Tanım: Çimento esaslı, hızlı priz alan,kayma özelliği azaltılmış, porselen, seramik ve granit malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan, yüksek performanslı hazır harçtır.



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg

Sarfiyat • Расходы • Consumption: m² ye 4 - 6 kg

КЕРАМИКА-ГРАНИТНЫЙ и ФАРФОРОВЫЙ КЛЕЙ CERAMIC-GRANITE AND PORCELAIN ADHESIVES SERAMİK-GRANİT ve PORSELEN YAPIŞTIRICILAR

ENKİM SER -C1 КЛЕЙ для КЕРАМИКИ и ПЛИТКИ

Определение: Это однокомпонентный керамический клей на цементной основе, используемый на горизонтальных и вертикальных поверхностях для плитки небольших размеров.

CERAMIC, GRANITE & PORCELAIN ADHESIVES ENKİM SER -C1- CERAMIC & TILE ADHESIVE

Description:
A cement-based, single-component tile adhesive used for small-sized tiles on both horizontal and vertical surfaces.

ENKİM SER -C1- SERAMİK ve FAYANS YAPIŞTIRICI

Tanım:
Cimento esaslı, tek bileşenli, küçük boyutlu fayanslar için yayat ve dikey yüzeylerde kullanılan seramik yapıştırma harcıdır.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg

Sarfiyat • Расходы • Consumption:
Her 1 mm için m² ye 3 - 5 kg



ЭНКИМ СЕР -С1- КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИКИ И ПЛИТКИ

Определение:
Это готовый раствор на цементной основе с пониженными свойствами скольжения и увеличенным открытым временем, используемый для склеивания керамических и плиточных материалов.

ENKİM SER -C1T- CERAMIC & TILE ADHESIVE

Description:
A cement-based, ready-to-use adhesive with reduced slip and extended open time, designed for bonding ceramic and tile materials.

ENKİM SER -C1T- SERAMİK ve FAYANS YAPIŞTIRICI

Tanım:
Cimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekleme süresi uzatılmış, seramik ve fayans malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan hazır harçtır.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg

Sarfiyat • Расходы • Consumption:
Her 1 mm için m² ye 4 - 6 kg



ENKİM FUGA ЗАТИРКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ

Определение: На цементной основе это затирочный материал для керамики и плитки.

ENKİM FUGA – GROUT FILLER MORTAR

Description:
A cement-based joint filler material for ceramic tiles and tiles.



ENKİM FUGA DERZ DOLGU HARCI

Tanım:
Çimento esaslı, seramik ve fayanslar için derz dolgu malzemesidir.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Renk•Colors•Цвет		
		Gri	Gray	Серый
64	20 kg	Açık Gri	Light Gray	Светло- серый
		Antrasit Gri	Anthracite Gray	Антракитовый серый
		Saten Gri	Satin Gray	Сатиновый серый
		Bej	Beige	Бежевый
		Beyaz	White	Белый
		Kahverengi	Brown	Коричневый
		Krem	Cream	Кремовый
		Siyah	Black	Чёрный



ENKİM FUGA FLEX СИЛИКОНОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ

Определение: Это высокоеффективный материал для затирки швов на цементной основе с добавлением силикона, подходящий для швов толщиной 1-6 мм.

ENKİM FUGA FLEX – SILICONE GROUT FILLER MORTAR

Description:
A high-performance, silicone-enhanced cement-based grout filler suitable for 1-6 mm joint gaps.

ENKİM FUGA FLEX SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCI

Tanım:
Silikon katkılı, yüksek performanslı 1-6 mm derz aralığı için uygun, cimento esaslı derz dolgu malzemesidir.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume	Renk•Colors•Цвет		
		Gri	Gray	Серый
64	20 kg	Açık Gri	Light Gray	Светло- серый
		Antrasit Gri	Anthracite Gray	Антракитовый серый
		Saten Gri	Satin Gray	Сатиновый серый
		Bej	Beige	Бежевый
		Beyaz	White	Белый
		Kahverengi	Brown	Коричневый
		Krem	Cream	Кремовый
		Siyah	Black	Чёрный

ГОТОВАЯ ШТУКАТУРКА и ГАЗОБЕТОН READY PLASTER AAC HAZIR SIVA ve GAZ BETON



ENKİM THİN PLASTER ГОТОВАЯ ТОНКАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ РУК

Определение: Это финишный слой штукатурки на цементной основе поверх грубої штукатурки, которую можно наносить машинным и ручным способом на внутренние и внешние фасады, армированные перлитом.

READY PLASTER & AERATED CONCRETE PRODUCTS (HAZIR SIVA ve GAZ BETON) ENKİM THIN PLASTER – READY FINE HAND PLASTER

Description: A cement-based, perlite-reinforced finishing coat plaster that can be applied manually or with a machine over rough plaster on interior and exterior surfaces.

ENKİM THİN PLASTER HAZIR İNCE EL SIVASI

Tanım: Çimento esaslı, perlit takviyeli iç ve dış cepheerde makine ve elle uygulanabilen kaba siva üzerine sonkat sıvıdır.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg

Sarfiyat: 1 m² için her mm'ye 1,5 - 1,7 kg



ENKİM PLASTER ТОЛСТАЯ МАШИННАЯ ШТУКАТУРКА

Определение: Это густая штукатурка на цементной основе высокой адгезионной способностью к поверхностям из бетона, кирпича, цемента, бимса и т. д. Которую можно наносить машинным и ручным способом на внутренние и внешние фасады.

ENKİM PLASTER – THICK MACHINE PLASTER


Description: A cement-based, high-adhesion thick filler plaster applied manually or with a machine on concrete, brick, briquette, pumice, and similar surfaces for interior and exterior walls.

ENKİM PLASTER KALIN MAKINA SIVASI

Tanım: Çimento esaslı, iç ve dış cepheerde makine ve elle uygulanabilen beton, tuğla, biriket, bims vb. yüzeylere yapışma gücü yüksek kalın dolgu sıvıdır.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg
40	35 kg

Sarfiyat: 1 m² için her cm'ye 15 - 18 kg

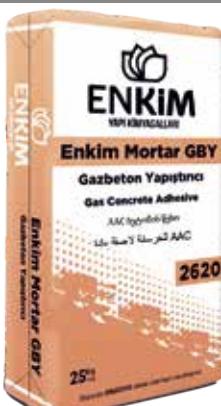

ENKİM GBY КЛЕЙ ДЛЯ БЕТОНА

Определение: Это практичный однокомпонентный газобетонный сетчатый раствор на цементной основе, наполненный зернами специального размера и содержащий химические добавки, повышающие устойчивость к обработке.

ENKİM GBY – AERATED CONCRETE ADHESIVE

Description: A cement-based, single-component, easy-to-use aerated concrete masonry mortar with special filler grain size and chemical additives to enhance workability.

ENKİM GBY GAZ BETON YAPIŞTIRICI

Tanım: Çimento esaslı, özel tane boyutunda dolgulu, ürün işlenebilirliğini artırıcı kimyasal katkılar içeren tek bileşenli pratik gazbeton örgü harcidır.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg

Sarfiyat: 1 m² için 5 - 7 kg



СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
THERMAL INSULATION SYSTEMS
ISI YALITIM SİSTEMLERİ



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg

ENKİM FOAM Y
КЛЕЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ
ВАТЫ EPS-EXS

Определение:
 Это клеевой раствор на цементной основе с добавлением полимеров, используемый для приклеивания теплоизоляционных плит (EPS, XPS, минеральной ваты и т. д.) к таким поверхностям, как бетон, кирпич, газобетон.

ENKİM FOAM Y – EPS-XPS
MINERAL WOOL ADHESIVE

Description:
 A cement-based, polymer-enhanced adhesive mortar used for bonding thermal insulation boards (EPS, XPS, mineral wool, etc.) to surfaces such as concrete, brick, and aerated concrete.

ENKİM FOAM Y
EPS-EXS ТАШҮНҮ
YAPIŞTIRICI

Tanım:
 Çimento esaslı, polimer katkılı, ısı yalıtım levhalarını (EPS, XPS, taş yüzü vb.) beton, tuğla, gaz beton gibi yüzeylere yapıştırmak için kullanılan yapıştırma harcıdır.

Sarfiyat: m² ye 4 - 6 kg



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg

ENKİM FOAM S
ШТУКАТУРКА ИЗ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ EPS-EXS

Определение:
 Теплоизоляционные плиты Штукатурка на них представляет собой теплоизоляционный штукатурный раствор из тирфилла с толстозернистыми высокополимерными добавками на цементной основе, предназначенный для выравнивания оштукатуренных поверхностей и используемый при нанесении сетчатой штукатурки.

ENKİM FOAM S – EPS-XPS
MINERAL WOOL PLASTER
(Enkim Foam S EPS-XPS Taş Yüzü Sıvısı)

Description:
 A cement-based, thick-grained, high-polymer additive insulation plaster used for coating thermal insulation boards, surface leveling of plastered areas, and mesh reinforcement applications.

ENKİM FOAM S
EPS-EXS ТАШҮНҮ СИВАСЫ

Tanım:
 Isı yalıtım levhalarının üzerlerinin sıvanması, sıvı yüzeylerin düzeltilmesine yönelik ve fileli sıva uygulamalarında kullanılan çimento esaslı, kalın taneli, yüksek polimer katkilar içeren, ısı yalıtım tıflı sıva harcıdır.

Sarfiyat: m² ye 4 - 5 kg



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg

ENKİM FOAM MIN
МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА 1,5
ММ

Определение: Это однокомпонентный отделочный материал на основе белого цемента с полимерными добавками, обладающий водоотталкивающими свойствами и наносимый на наружные стены зданий и штукатурку теплоизоляционных систем с мелким рисунком.

ENKİM FOAM MIN – 1.5
mm MINERAL PLASTER

Description:
 A white cement-based, single-component, polymer-enhanced, water-repellent finishing coat with fine texture, applied over exterior walls and thermal insulation system plaster

ENKİM FOAM MIN
1,5 mm MINERAL SIVA

Tanım:
 Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı olup, su itici özelliğine sahip, binaların dış duvar ve ısı yalıtım sistem sıvasının üzerinde kullanılan, ince desenli son kat kaplama malzemesidir.

Sarfiyat: m² ye 2 - 3 kg



КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg

ENKİM FOAM MIN CD
ЛИНИЯ
ТЕКСТУРИРОВАННАЯ
(ШТУКАТУРНАЯ ЛИНИЯ 3
ММ)

Определение: Это однокомпонентный отделочный материал на основе белого цемента с полимерными добавками, который обладает водоотталкивающими свойствами и используется для облицовки наружных стен зданий и штукатурки теплоизоляционных систем с рисунком в виде линий.

ENKİM FOAM MIN CD
- LINE TEXTURED (3
mm LINE PLASTER)
(Enkim Foam Min CD
Çizgi Dokulu 3 mm
Çizgi Sıva)

Description:
 A white cement-based, single-component, polymer-enhanced, water-repellent finishing coat with a line-textured finish, applied over exterior walls and thermal insulation system plaster.

ENKİM FOAM MIN
CD
ÇİZGİ DOKULU
(3 mm ÇİZGİ SIVA)

Tanım:
 Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı olup, su itici özelliğine sahip, binaların dış duvar ve ısı yalıtım sistem sıvasının üzerinde kullanılan, çizgi desenli son kat kaplama malzemesidir.

Sarfiyat: m² ye 4 - 5 kg

AkFlexs



AKFLEXS ОБШИВКА КЛЕЙ

Определение: Это клеевой раствор на цементной основе с добавлением полимеров, используемый для приклеивания теплоизоляционных плит (EPS, XPS, минеральной ваты и т. д.) к таким поверхностям, как бетон, кирпич, газобетон.


AKFLEXS READY PLASTER

Description: A cement-based, perlite-reinforced finishing coat plaster that can be applied manually or with a machine over rough plaster on interior and exterior surfaces.

AKFLEXS READY PLASTER (AkFlexs Hazır Sıva)

Description: A cement-based, perlite-reinforced finishing coat plaster that can be applied manually or with a machine over rough plaster on interior and exterior surfaces.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg
Sarfiyat: 1 mm sıva kalınlığı için m ² ye 1,5 - 1,7 kg	

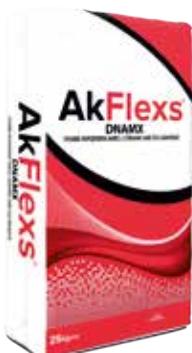

AKFLEXS DNAMIX ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

Определение: Это готовый раствор на цементной основе, с пониженными скользящими свойствами, сокращенным временем выдержки, используемый для склеивания керамических и плиточных материалов.


AKFLEXS DNAMIX – TILE ADHESIVE (AkFlexs Dnamix Fayans Yapıstırıcı)

Description: A cement-based, ready-to-use adhesive with reduced slip and extended open time, designed for bonding ceramic and tile materials.

AKFLEXS DNAMIX FAYANS YAPIŞTIRICI

Tanım: Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, seramik ve fayans malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan hazır harçtır.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg
Sarfiyat: m ² ye 4 - 6 kg	

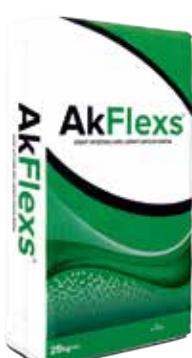

КЛЕЙ ДЛЯ ГРАНИТА AKFLEXS

ОПИСАНИЕ: Это однокомпонентный клеевой раствор на цементной основе с порошковой полимерной добавкой, специально разработанный для обеспечения превосходного сцепления гранита с поверхностью в помещениях и на открытом воздухе в зданиях, вертикальном и горизонтальном направлениях. Он отличается длительным временем работы и низким скольжением.


AKFLEXS GRANITE ADHESIVE

Description: A cement-based, single-component, polymer-enhanced adhesive specially designed for excellent adhesion of granite to surfaces in buildings, both indoors and outdoors, on vertical and horizontal applications. It features an extended working time and reduced slip properties.

AKFLEXS GRANIT YAPIŞTIRICI

Tanım: Cimento esaslı, tek bileşenli, toz polimer katkılı, binalarda iç ve dış mekanlarda, dikey ve yatayda granitin yüzeye mükemmel yapışması için özel olarak geliştirilmiş yapıştırma harçdır. Uzun çalışma süresi ve düşük kayma özelliği ile öne çıkmaktadır.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg
Sarfiyat: m ² ye 4 - 6 kg	

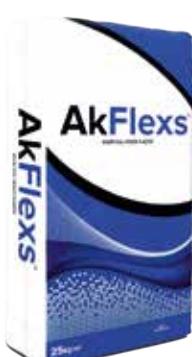

РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР AKFLEXS

Определение: Это наполнитель на цементной основе, используемый в процессах реставрации и обновления, при ремонте бетона и бетонных элементов, штукатурок потолков и стен.


AKFLEXS REPAIR MORTAR (AkFlexs Tamir Harci)

Description: A cement-based filler material used in restoration and repair processes, including the repair of concrete and exposed concrete elements, as well as ceiling and wall plasters.

AKFLEXS TAMIR HARCI

Tanım: Restorasyon ve tadilat işlemlerinde, beton ve brüt beton elemanlarının, tavan ve duvar sivalarının tamirinde kullanılan çimento esaslı bir dolgu malzemesidir.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg
Sarfiyat: Değişken	

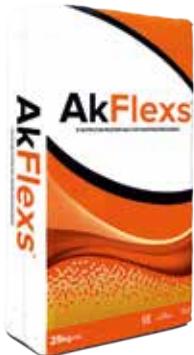

AKFLEXS MANTOLAMA YAPIŞTIRICI AKFLEXS ОБШИВКА КЛЕЙ

Определение:
Это клеевой раствор на цементной основе с добавлением полимеров, используемый для приклеивания теплоизоляционных плит (EPS, XPS, минеральной ваты и т. д.) к таким поверхностям, как бетон, кирпич, газобетон.

AKFLEXS THERMAL INSULATION ADHESIVE (AkFlexs Mantolama Yapıştırıcı)

Description:
A cement-based, polymer-enhanced adhesive mortar used for bonding thermal insulation boards (EPS, XPS, mineral wool, etc.) to surfaces such as concrete, brick, and aerated concrete.

AKFLEXS MANTOLAMA YAPIŞTIRICI

Tanım:
Çimento esaslı, polimer katkılı, ısı yalıtım levhalarını (EPS, XPS, taş yünü vb.) beton, tuğla, gaz beton gibi yüzeylere yapıştırmak için kullanılan yapıştırma harcidir.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg
Sarfiyat: m ² ye 4 - 6 kg	



ОБЛИЦОВОЧНАЯ ШТУКАТУРКА AKFLEXS

Определение:
Это клеевой раствор на цементной основе с добавлением полимеров, используемый для приклеивания теплоизоляционных плит (EPS, XPS, минеральной ваты и т. д.) к таким поверхностям, как бетон, кирпич, газобетон.


AKFLEXS THERMAL INSULATION PLASTER

Description:
A cement-based, polymer-enhanced plaster applied over thermal insulation boards (EPS, XPS, mineral wool, etc.) to provide a smooth and durable surface.

AKFLEXS MANTOLAMA SIVASI

Tanım:
Çimento esaslı, polimer katkılı, ısı yalıtım levhalarını (EPS, XPS, taş yünü vb.) beton, tuğla, gaz beton gibi yüzeylere yapıştırmak için kullanılan yapıştırma harcidir.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg
Sarfiyat: m ² ye 4 - 5 kg	

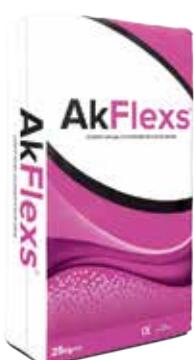

МИНЕРАЛ ДЛЯ ОБШИВКИ AKFLEXS

Определение: Это однокомпонентный отделочный материал на основе белого цемента с полимерными добавками, обладающий водоотталкивающими свойствами и наносимый на наружные стены зданий и штукатурку теплоизоляционных систем с мелким рисунком.

AKFLEXS THERMAL INSULATION MINERAL FINISH

Description:
A white cement-based, single-component, polymer-enhanced, water-repellent fine-textured finishing coat applied over exterior walls and thermal insulation system plaster.

AKFLEXS MANTOLAMA MINERALI

Tanım:
Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı olup, su itici özelliğine sahip, binaların dış duvar ve ısı yalıtım sistem sıvasının üzerinde kullanılan, ince desenli son kat kaplama malzemesidir.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg
Sarfiyat: m ² ye 2 - 3 kg	



ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ШТУКАТУРКА AKFLEXS

Определение: Это однокомпонентный отделочный материал на основе белого цемента с полимерными добавками, обладающий водоотталкивающими свойствами и наносимый на наружные стены зданий и штукатурку теплоизоляционных систем с рисунком в виде линий.

AKFLEXS LINE TEXTURED PLASTER

Description:
A white cement-based, single-component, polymer-enhanced, water-repellent finishing coat with a line-textured appearance, applied over exterior walls and thermal insulation system plaster.

AKFLEXS ÇİZGİ DOKULU SIVA

Tanım:
Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı olup, su itici özelliğine sahip,binaların dış duvar ve ısı yalıtım sistem sıvasının üzerinde kullanılan, çizgi desenli son kat kaplama malzemesidir.

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК Palet Koli Adedi	Упаковка Ambalaj Dolum Packaging Volume
64	25 kg
Sarfiyat: m ² ye 4 - 6 kg	

NOT:



www.enboya.com.tr

ENBOYA
“işte boyacı”



Şabanoğlu OSB Mah. Yeşilirmak Cad. No:14 Tekkeköy-SAMSUN
OSB Mah. 1.Cad. No:21 Merkez-GİRESUN



+90 362 266 88 63
+90 454 222 80 80